


### Flexibles basse-pression chauffants

Flexibles de liaison pour bras de lavage 1SN DN 08 noir


Gaine externe bandelée avec tresse métallique, tuyau résistant à la flexion

1/4" BSP femelle (DKR)

avec câble électrique

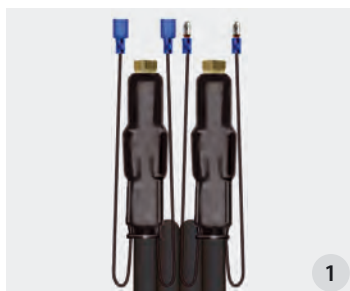

R+M Nr.	
330 012 701 001	2,2 m
330 012 701 002	3,1 m
330 012 701 003	3,6 m

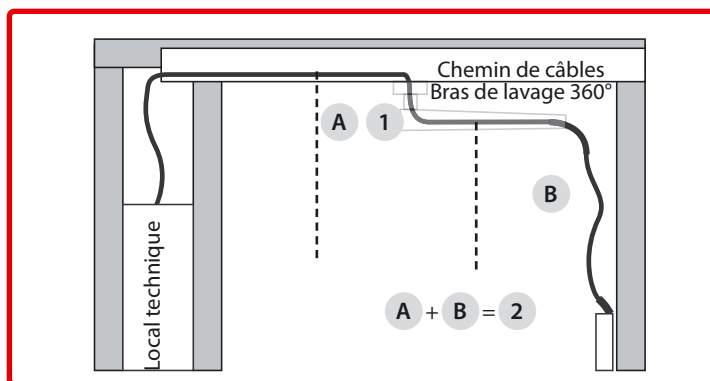

### Flexibles basse-pression chauffants

Flexibles complets, liaison pour bras de lavage et liaison du bras de lavage à la lance mousse

Flexibles mousse chauffants.

Gaine externe lisse :

- » manipulation facile et pratique.
- » pas de rayures sur la carrosserie.
- » pas de traces noires sur la carrosserie

1/4" BSP femelle (DKR) avec câble électrique : Tuyau silicone



R+M Nr.	
330 012 701 016	7,2 m
330 012 701 017	8,0 m
330 012 701 018	10,0 m

### Flexibles haute-pression chauffants (avant 2005)

Flexibles chauffants 1 SN DN 8 noir

Flexibles chauffants haute-pression pour 2 ou 3 aires de lavage. Gaine externe bandelée avec tresse métallique, tuyau résistant à la flexion

M22 F avec câble électrique :  
Coupleur 10 mm avec roulements

M22 F avec câble électrique :  
3/8" mâle avec manchette



R+M Nr.	
330 012 701 023	12 m
330 012 701 024	15 m

R+M Nr.	
330 012 701 025	12 m
330 012 701 026	15 m

Symboles longueur matériel unité d'emballage