

Nettoyeur de bas de caisse avec rampe de roulage, Mosmatic

nouveau

- » Nettoyage mobile de bas de caisse
- » Convient pour la désinfection
- » Montage simple et rapide
- » 100 % acier inoxydable
- » 120 mm de hauteur seulement
- » Disponible avec double rampe, informations sur demande.
- » Accessoires : rallonge et protection antichoc

Ce nettoyeur de bas de caisse innovant de Mosmatic, doté d'une technologie brevetée et d'un encombrement compact de seulement 120 mm de hauteur, est idéal pour prolonger la durée de vie de vos flottes de véhicules.


Entièrement en acier inoxydable, le système se monte en quelques minutes à l'aide d'outils simples et peut être utilisé de manière fixe ou mobile.

Compatible avec les systèmes d'eau chaude et froide et convient aux produits chimiques dont le pH est compris entre 3 et 12.

Débit d'eau de 86 l/min.


Dimensions en mm, L/l/P=1.462 / 5.018 / 120.

Max. 120 °C

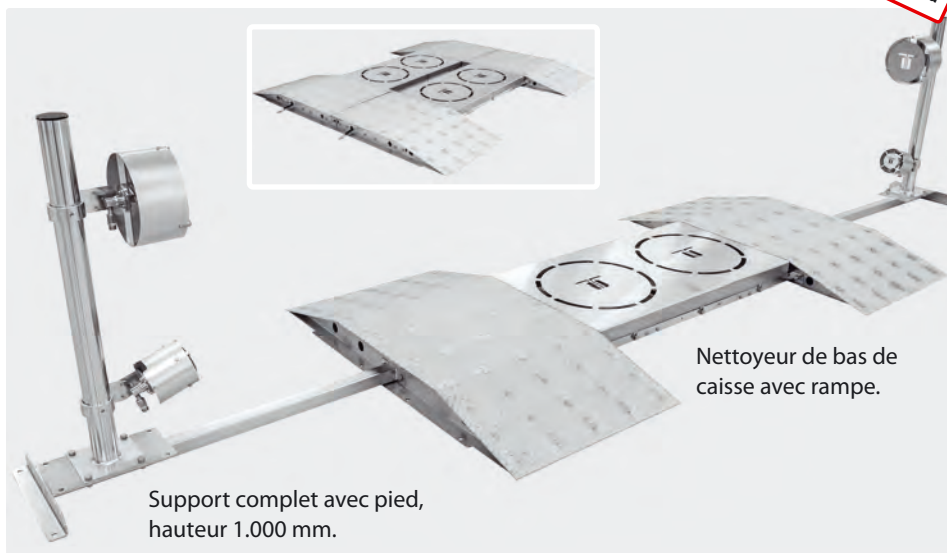

Nettoyeur de bas de caisse avec rampe.

Support complet avec pied, hauteur 1.000 mm.

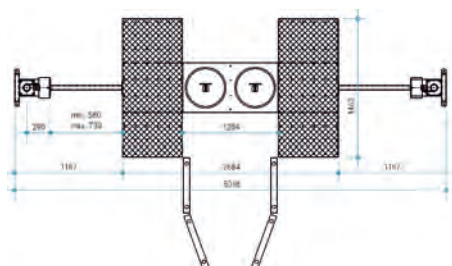

Livré sans buses pastille

R+M Nr.	Raccordement rampe d'eau	Raccordement d'eau WBP	Fluide de passage	P	Garde au sol min.	⊞
108 805 01*	3/8" M	3/8" F	pH 3-12	70 bar	122 mm	232 kg

Vérifiez votre législation locale en matière de réglementations relatives à l'évacuation des eaux usées.

Laveurs de châssis "Hurricane", Mosmatic

Hurricane Flip, 2 en 1 Mosmatic

Le Mosmatic Hurricane Flip peut être utilisé comme laveur de surfaces et de bas de caisse, le tout avec un seul équipement.

En quelques manipulations élémentaires, l'Hurricane Flip peut être converti d'un laveur de sol en un nettoyeur de châssis. La lance articulée assure maniabilité et simplicité d'utilisation. Sa conception pratique permet également le nettoyage sous les véhicules. Équipé de 3 roulettes en acier inoxydable Ø 60 mm.

Livré avec 2 buses haute pression pour par ex. 15 l/min. à 130 bar ou 18 l/min. à 175 bar.

Max. 275 bar / 120 °C.



Grâce à sa construction à faible hauteur, le véhicule ne nécessite pas d'être placé sur un pont élévateur pour être nettoyé.



R+M Nr.	∅	⊞	P
108 786 02	300 mm	3/8" F	max. 275 bar