


Bras de lavage 360°, easywash365+

Bras de lavage Z, easywash365+

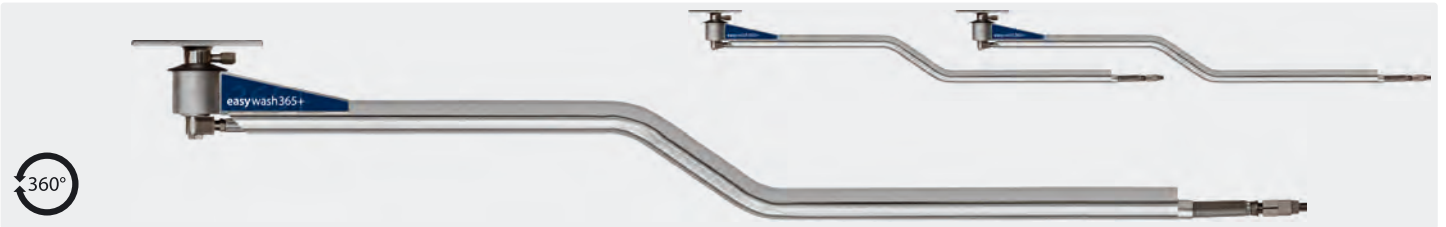

Acier inoxydable. Prêt-à-brancher, muni de 2 raccords tournants de haute qualité, équipé d'un flexible de liaison professionnel avec ressort anti-courbure et manchette intégrée. Palier équipé de 2 roulements à billes sans entretien. Spécialement conçu pour le montage en tandem de 2 bras de lavage. Max. 275 bar / 90 °C


R+M Nr.				
109 765 926	1.550 mm	1/4" F	1/4" M rotatif	8,0 kg

Exemples d'installation pour bras de lavage-Z

A = 4.600 mm
 B = 900 mm
 C = 1.500 mm
 D = 750 mm
 L = 1.550 mm

1 Ø 12
 2 Ø 14
 3 Ø 12 x 32

Bras de lavage double Z, easywash365+

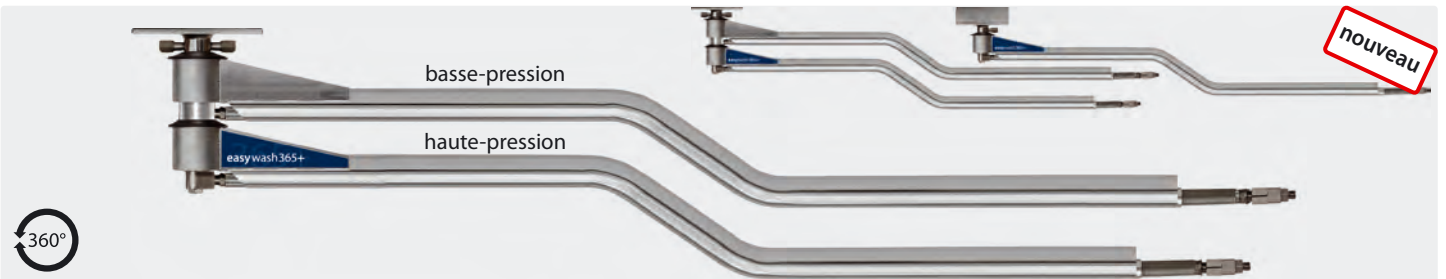

Acier inoxydable. Prêt-à-brancher, muni de raccords tournants de haute qualité avec flexibles intégrés de qualité professionnelle, équipés d'une protection pour la traction et munis d'un ressort anti-courbure à l'extrémité. Paliers équipés de roulements à billes sans entretien. Spécialement adapté pour l'installation de 2 bras de lavage placés côte à côte et conçu pour distribuer 2 fluides différents ou encore pour deux applications de lavage différentes. Max. 275 bar / 90 °C

R+M Nr.				
109 679 28	1.550 mm / 1.450 mm	1/4" F	1/4" M rotatif	16,0 kg

Exemple de montage avec bras de lavage double Z, bras de lavage simple Z et bras de lavage Z avec ressort

A = 4.600 mm
 B = 900 mm
 C = 1.500 mm
 D = 750 mm
 L = 1.550 mm

1 Ø 12
 2 Ø 14
 3 Ø 12 x 32

Symboles entrée sortie poids longueur par transporteur