## Блок управления мотором easywash365+

Система управления мотором для работы с моторами мощностью 4 - 7,5 кВт при 400 VAC, 50 Hz, IP 65. RAL 7035.
В x Ш x Г 380 x 380 x 210 мм. Электропитание: 400VAC, 50Hz, 3Ph / N / PE с главным выключателем (кулачковый переключатель) 25A .
Управляющее напряжение 24 V DC, 2,5 A с резервным предохранителем 2 A. Розетка двигателя с силовым контактором 7,5кВт и защитным автоматом для мотора широкого диапазона 8-32A.
LOGO-маленький блок управления.
1 счетчик моточасов (IP 65) и 2 встроенных в дверцу устройства управления и сигнализации

| R+M Nr. | |
|---|---|
| 920 001 380 | 14 кг |

## Автомат для монет easywash365+ с блоком управления

### Автомат для монет easywash365+ с блоком управления

Автомат для монет R+M, механический с возможностью выдачи сдачи вкл. блок управления, IP 66, RAL 7035 с 2-м кабелем электропитания и CEE-штекером, 16 A, 400 V AC, 50 HZ, 3 Ph/N/PE. Управляющее напряжение 24 V AC, 20 VA с 2 защитными автоматами. Защитный автомат 7,5 kW, соединен с CEE-корпусом. Реле времени для продления имульса 0,05 s - 10 h.
Без кабеля управления

| R+M Nr. | ип монеты | Автомат для монет | Блок управления |
|---|---|---|---|
| 925 513 803 | JETON (profiliert) | 260 x 160 x 110 | 300 x 300 x 155 |
| 925 513 805 | 50 Cent | 260 x 160 x 110 | 300 x 300 x 155 |
| 925 513 801 | 1 € | 260 x 160 x 110 | 300 x 300 x 155 |
| 925 513 802 | 2 € | 260 x 160 x 110 | 300 x 300 x 155 |

### Кабель управления

5-проводный, ультрафиолетостойкий. Метражно

| R+M Nr. | TYP |
|---|---|
| 925 510 001 | 5 G 1,5 мм$^2$ |

### Блок управления easywash365+

Блок управления, IP 66, RAL 7035. В x Ш x Г 300 x 300 x 155 мм. 2 м кабель электропитания CEE-штекером, 16 A, 400 V AC, 50 HZ, 3 Ph/N/PE. Управляющее напряжение 24 V AC, 20 VA с 2 защитными автоматами. ащитный автомат 7,5 kW, соединен с CEE-корпусом. Реле времени для продления имульса 0,05 s - 10 h. 0,05 s - 10 h.
Без кабеля управления

| R+M Nr. | |
|---|---|
| 925 510 000 | 9,6 кг |

### Кабельный силовой разъем CEE

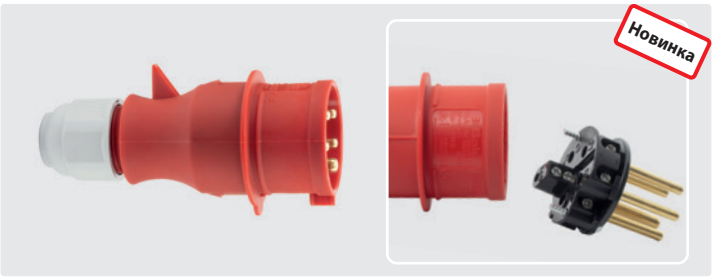


400V/16A/3P+N+T. IP 44. С винтовыми клеммами до макс. 2,5 мм$^2$

| R+M Nr. |
|---|
| 901 338 001 |

**Символы** M Материал ↔ Длина ℃ Температура ∅ Диаметр TYP Тип Вес