


Bras de lavage 360°, easywash365+

Bras de lavage double easywash365+ avec ressort de flexion



Acier inoxydable. Prêt-à-brancher, muni de 3 raccords tournants de haute qualité, équipé de 2 flexibles de liaison professionnels avec ressort anti-courbure intégré, paliers équipés de 2 roulements à billes sans entretien. Spécialement conçu pour l'usage avec deux fluides différents ou encore pour deux applications de lavage différentes. Max. 275 bar / 90 °C.

| | | | | |
|----------------|---------------------|--------|----------------|---------|
| R+M Nr. | ↔ | ⌚ | ↻ | ⊞ |
| 109 763 904 | 1.600 mm / 1.750 mm | 1/4" F | 1/4" M rotatif | 13,5 kg |

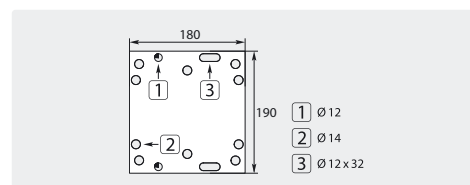

Bras de lavage court, easywash365+




Acier inoxydable. Prêt-à-brancher, muni de 2 raccords tournants de haute qualité, équipé d'un flexible de liaison professionnel avec ressort anti-courbure et manchette intégrée. Palier équipé de 2 roulements à billes sans entretien.

Spécialement étudié pour les aires de lavage destinées aux véhicules à 2 roues.

Max. 275 bar / 90 °C

| | | | | |
|----------------|--------|--------|----------------|--------|
| R+M Nr. | ↔ | ⌚ | ↻ | ⊞ |
| 109 766 956 | 850 mm | 1/4" F | 1/4" M rotatif | 5,9 kg |

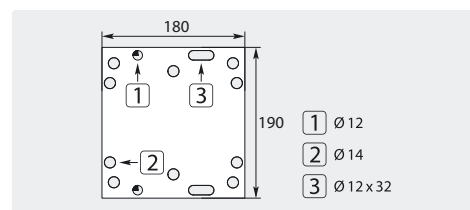

Raccords rotatifs pour bras de lavage, easywash365+



1/4" M BSP - 3/8" F NPT

| |
|----------------|
| R+M Nr. |
| 108 409 26 |



1/4" M BSP - 3/8" F NPT

| |
|----------------|
| R+M Nr. |
| 108 329 27 |

Console murale



Acier inoxydable. V2A / AISI 304. Support mural pour bras easywash365+ et Mosmatic

| |
|----------------|
| R+M Nr. |
| 109 721 047 |

Positionneur de bras



Positionneur magnétique. Il permet d'orienter et de maintenir le bras Mosmatic "Z" en position repos.

| |
|----------------|
| R+M Nr. |
| 108 659 11 |

Flexibles de rechange pour bras de lavage

easywash365+
Flexibles confectionnés pour bras easywash365+ / ** Bras de lavage Z

| | |
|---------------------|----------|
| R+M Nr. | ↔ |
| 340 144 000 994 9 | 850 mm |
| 340 144 001 694 9** | 1.550 mm |
| 340 144 001 744 9 | 1.600 mm |
| 340 144 001 894 9 | 1.750 mm |
| 340 144 002 034 9 | 2.050 mm |

Mosmatic
Flexibles confectionnés pour bras Mosmatic / * Bras de lavage Z incl. ressort de flexion de rechange

| | |
|------------------|----------|
| R+M Nr. | ↔ |
| 345 176 001 578* | 1.450 mm |
| 346 176 001 67 | 1.550 mm |
| 345 176 001 678* | 1.550 mm |
| 346 176 001 72 | 1.600 mm |
| 346 176 001 87 | 1.750 mm |
| 345 176 001 878* | 1.750 mm |
| 346 176 002 00 | 1.900 mm |
| 346 176 002 15 | 2.050 mm |
| 346 176 002 35 | 2.250 mm |

Ressorts de flexion de rechange

easywash365+
Ressort de flexion pour bras easywash365+

| |
|----------------|
| R+M Nr. |
| 108 901 858 |

Mosmatic
Ressort de flexion pour bras Mosmatic

| |
|----------------|
| R+M Nr. |
| 108 375 70 |