

Bras de lavage 360°, Mosmatic avec système d'éclairage LED

- » Effet visuel garanti
- » Visualisation des programmes de lavage
- » Éclairage complémentaire des box de lavage
- » Différenciation assurée
- » **Sur demande : délai env. 3 semaines**

Une nouveauté majeure pour les pistes de lavage. Le bras de lavage équipé de LED peut par exemple être utilisé pour la visualisation des programmes de lavage. Ce n'est pas non plus un gadget "tape à l'œil" pour stations de lavage, cependant aussi un éclairage complémentaire des box. Ce produit est un dispositif électronique et doit être installé avec un soin particulier par une personne qualifiée, ayant toutes les compétences nécessaires.



Bras de lavage Mosmatic standard avec système LED



Bras de lavage avec articulation munie de roulements à billes sans entretien. Flexible de liaison professionnel avec ressort anti-courbure intégré

R+M Nr.	M	↔	P	⊕	⊖	V	LED/m	classe d'étanchéité	luminescence	°C	⊞
108 662 23	Inox	1.750 mm	275 bar	1/4" F	1/4" M rotatif	24	30	IP 66	120 lux	90° C	10,2 kg


Bras de lavage Mosmatic version "Z" avec système LED



Prêt-à-brancher, muni de 2 raccords tournants de haute qualité. Spécialement conçu pour le montage en tandem de 2 bras de lavage. Flexible de liaison professionnel avec ressort anti-courbure intégré


R+M Nr.	M	↔	P	⊕	⊖	V	LED/m	classe d'étanchéité	luminescence	°C	⊞
108 652 13	Inox	1.550 mm	275 bar	1/4" F	1/4" M rotatif	24	30	IP 66	120 lux	90° C	10,1 kg

Bras de lavage Mosmatic double avec système LED

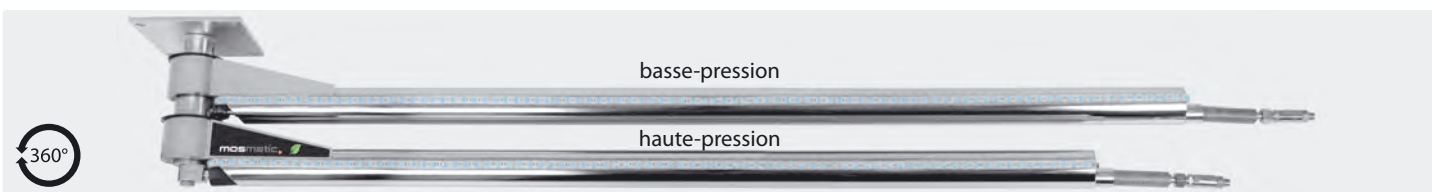

Prêt-à-brancher, muni de 3 raccords tournants de haute qualité, équipé de flexibles de liaison professionnels avec ressort anti-courbure intégré, paliers équipés de 2 roulements à billes sans entretien. Spécialement conçu pour l'usage avec deux fluides différents ou encore pour deux applications de lavage différentes

R+M Nr.	M	↔	P	⊕	⊖	V	LED/m	classe d'étanchéité	luminescence	°C	⊞
108 676 13	Inox	1.600 / 1.750 mm	275 bar	1/4" F	1/4" M rotatif	24	30	IP 66	120 lux	90° C	18,9 kg



Contrôleur LED

Comprenant l'alimentation, le récepteur, l'émetteur, la télécommande et le coffret pour la commande de 2 bras de lavage max.

R+M Nr.
108 659 75

Symboles ⊕ entrée ⊖ sortie ↔ longueur 🚚 par transporteur °C température ⊞ poids V volt M matériel P pression