Моющие щетки без прохождения воды

Игольчатые щетки

Мощная игольчатая щетка с отверстием для подвешивания. 40 x 47 x 120 мм

R+M Nr.	↔	M	℃
527 001 409	120 мм	Полиэстер	50 °C

Набор кисточек

2 кисточки с длинными ручками и шириной щетины 30 мм и 50 мм

R+M Nr.	↔	M	℃
527 001 115	390 мм	Полиэстер	50 °C

Щетки для мастерских

Дерев. переходник с резьбой для ручки. Подходит для подмет. мокрых, маслосодержащих отходов

R+M Nr.	↔	M	℃
527 001 418	665 мм	PVC	60 °C

Приспособления для мытья окон и аксессуары

Ручные сгоны

Эффективно удаляет остатки воды и препятствует образованию налета. Не повреждает лак и стекло. Подсоединение к алюминиевой ручке.

R+M Nr.	↔	M	℃
527 001 110	250 мм	Резина	50 °C
527 001 201	350 мм	Резина	50 °C

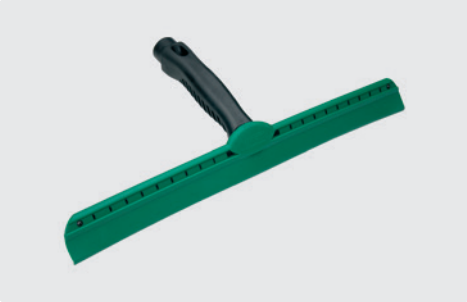

Эффективно удаляет остатки воды и препятствует образованию налета. Не повреждает лак и стекло. Подсоединение к алюминиевой ручке.

R+M Nr.	↔	M	℃
527 001 202	450 мм	Резина	50 °C

Скребки для пола

Эффективный сгон для воды и масла. Маслостойкая резина. Подс. к алюм. ручке.

R+M Nr.	↔	M	℃
527 001 302	600 мм	PP/Резина	50 °C

Держат. для ПАДов с вращ. соедин.

ПАДы надежно крепятся с помощью потайного зажима. Подс. к алюм. ручке.

R+M Nr.	↔	M	℃
527 001 209	230 мм	Polypropylen	50 °C

ПАД белый

Чистящий нейлон применяется для удаления насекомых, предназначен только для стекол.

R+M Nr.	VPE	M	℃	↔
527 001 206	1	Нейлон	50 °C	250
527 001 206 10	10	Нейлон	50 °C	250

ПАД коричневый

Предназначен для удаления стойких загрязнений на шероховатых поверхностях. Не применять для лакированных поверхностей.

R+M Nr.	VPE	M	℃	↔
527 001 207	1	Нейлон	50 °C	250
527 001 207 10	10	Нейлон	50 °C	250

Символы VPE Упаковка M Материал ↔ Длина ℃ Температура