


Bras de lavage 360°, easywash365+

Bras de lavage 360° pour montage mural ou sous plancher

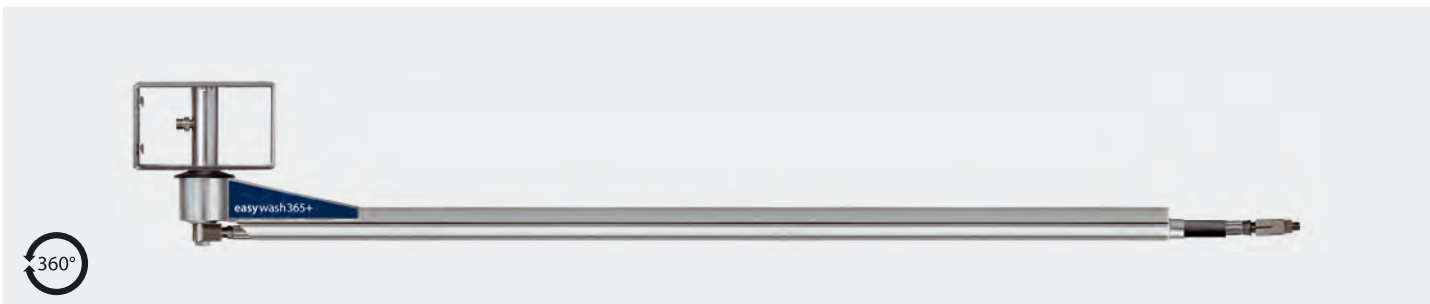

- » Fixation sur un support vertical ou horizontal
- » Flexible haute-pression DN 8 noir intégré
- » Orientable à 360° ou à 180° si fixation du bras sur un plan vertical
- » Articulation montée sur roulements à billes
- » Longueur jusqu'à 2.500 mm
- » Max. 275 bar / 120 °C
- » Sortie raccord rotatif : 3/8" mâle BSP
- » Matériel : tout en acier inoxydable

Bras de lavage 360° pour montage mural ou sous plancher

Acier inoxydable. Point d'articulation monté sur roulements à billes sans entretien.

Flexible haute-pression DN 8. Max. 275 bar / 120 °C


R+M Nr.	↔	⊕	⊖
109 766 970	1.600 mm	3/8" M	3/8" M rotatif
109 766 971	2.000 mm	3/8" M	3/8" M rotatif
109 766 973	2.500 mm	3/8" M	3/8" M rotatif




Idéal : flexible équipé d'un raccord mâle BSP rotatif avec joint torique.

Flexibles de rechange pour bras de lavage

R+M Nr.	↔
355 144 001 758 4	1.600 mm
355 144 002 198 4	2.000 mm
355 144 002 648 4	2.500 mm

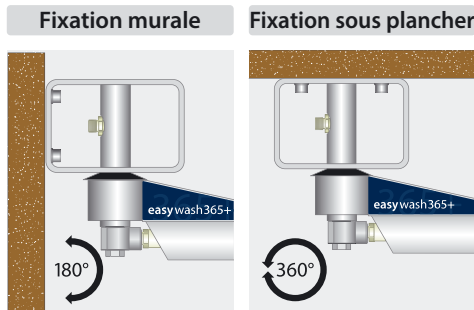


Plaque de montage easywash365+

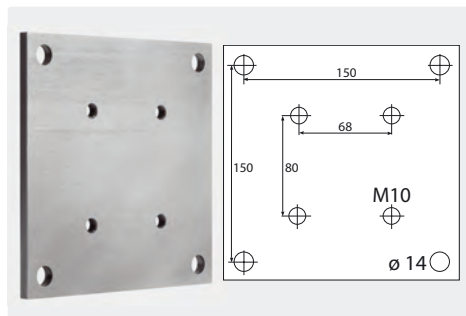

Pour montage mural ou sous plancher. Inox. 180 x 180 mm. Épaisseur 8 mm. 4 x M10

R+M Nr.
109 790 461 4

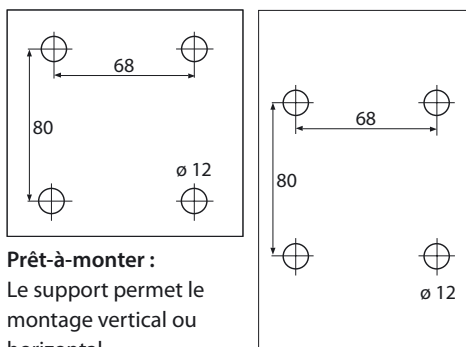

Prêt-à-monter :
Le support permet le montage vertical ou horizontal