

Bras de lavage 180°, R+M

Bras de lavage mural avec enrouleur automatique intégré



Acier galvanisé. Bras équipé d'un enrouleur ST14 inox.
Capacité ☒ extérieur flexible ⇄ 15 mm = 14 m . 20 mm = 12 m. Livré sans flexible de liaison. Max. 300 bar. **Attention : délai env. 2 semaines !**

R+M Nr.	⇄	Ⓒ	Ⓔ	Ⓢ
109 825	2.570 mm	3/8" F	3/8" F	45,0 kg
109 835	3.570 mm	3/8" F	3/8" F	50,0 kg
109 845	4.570 mm	3/8" F	3/8" F	54,0 kg

Butoirs pour flexible




Avec six éléments d'ajustage.

Pour flexibles ☒ 10 - 34 mm

R+M Nr.	741 03
---------	--------

R+M Nr.	741 033
---------	---------




Bras de lavage 180°, R+M

Bras de lavage avec tube haute-pressure intégré



Acier zingué. Tube de pression acier zingué DN 08. Sans entretien.
Max. 400 bar

R+M Nr.	⇄	Ⓒ	Ⓔ	Ⓢ
109 10	2.000 mm	1/4" M	1/4" M	12,0 kg
109 20	2.500 mm	1/4" M	1/4" M	14,0 kg
109 30	3.000 mm	1/4" M	1/4" M	15,0 kg
109 40	3.500 mm	1/4" M	1/4" M	17,0 kg

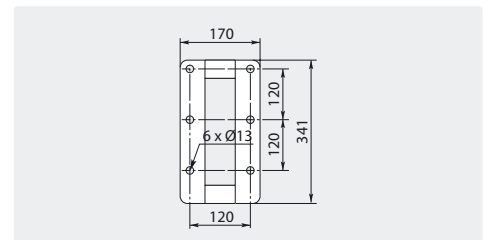

Symboles ⇄ longueur Ⓒ entrée Ⓔ sortie Ⓢ poids ☒ diamètre par transporteur