## Accessoires easyfarm365+

### Lances et double-lance

Coupleur KW. Lance surmoulée 400 mm en inox et porte-buse ST-10, livrée sans buse. Max. 400 bar / 150 °C

| R+M Nr. | ISO | ⊖ | ↔ | ⊕ |
|---|---|---|---|---|
| 200 000 522 | 400 mm | 1/4" F NPT | 1.000 mm | coupleur KW |

Coupleur KW. Double-lance surmoulée 300 mm en inox, robinet latéral ST-54 et porte-buses ST-10, livrée avec buse basse-pression.
Max. 310 bar / 150 °C

| R+M Nr. | ISO | ⊖ | ↔ | ⊕ |
|---|---|---|---|---|
| 200 054 507 | 300 mm | 1/4" F NPT | 980 mm | coupleur KW |

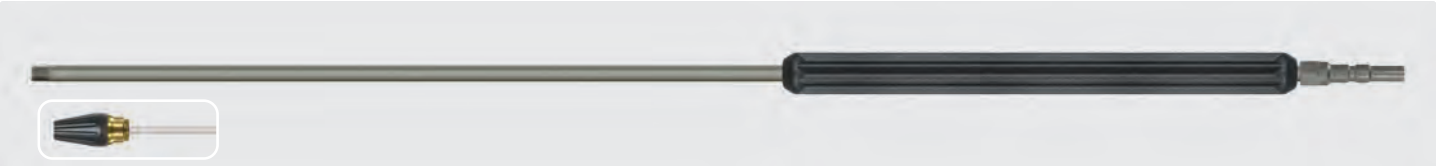

Coupleur KW. Lance surmoulée 400 mm en inox et tube 1/4" M pour montage rotabuse. Livrée sans rotabuse. Max. 400 bar / 150 °C

| R+M Nr. | ISO | ⊖ | ↔ | ⊕ |
|---|---|---|---|---|
| 200 000 523 | 400 mm | 1/4" M | 1.000 mm | coupleur KW |

## Têtes mousse foamblaster ST-76

**La tête foamblaster ST-76 est adaptée pour toutes applications mousse dans l'agriculture, l'industrie, le nettoyage communal ou encore dans le domaine de la lutte contre les incendies.**

Elle fonctionne en binôme avec tous nos injecteurs de type ST-160, ST-164, ST-166, ST-167, équipés de buses à gros calibre avec un orifice de passage d'eau de diamètre allant jusqu'à 2,8 mm et adaptés aux débits d'eau importants.

Matériels : inox / PVC thermoplastique

Min. 70 bar avec l'injecteur **easy**foam365+. Min. 30 bar en alimentation direct d'un prémix eau/produit émulsifiant.

Max. 250 bar / 20 - 60 l/min / 100 °C

| R+M Nr. | D | ⊕ |
|---|---|---|
| 200 076 615 | 2,3 mm | 1/2" F |
| 200 076 618 | 2,6 mm | 1/2" F |
| 200 076 621 | 2,8 mm | 1/2" F |
| 200 076 600 | 2,9 mm | 1/2" F |
| 200 076 624 | 3,0 mm | 1/2" F |
| 200 076 630 | 3,3 mm | 1/2" F |
| 200 076 633 | 3,5 mm | 1/2" F |

**Symboles** ⊖ sortie ⊕ entrée ↔ longueur ISO isolation D buse