

## Accessoires communal365+


## Lances ST-85 Push &amp; Pull



Coupleur ST-3100. Lances en acier inoxydable, demi-coquilles ST-9 380 mm et porte-buse ST-10, livrées sans buse. Orientation progressive de la lance de 20 à 140°. Sans contraintes et sans fatigue. Max. 210 bar / 150 °C

R+M Nr.	☺	↔	☹
200 085 251	1/4" F NPT	600 mm	coupleur ST-3100
200 085 611	1/4" F NPT	850 mm	coupleur ST-3100
200 085 601	1/4" F NPT	1.000 mm	coupleur ST-3100
200 085 651	1/4" F NPT	1.500 mm	coupleur ST-3100

## Lance et double-lance

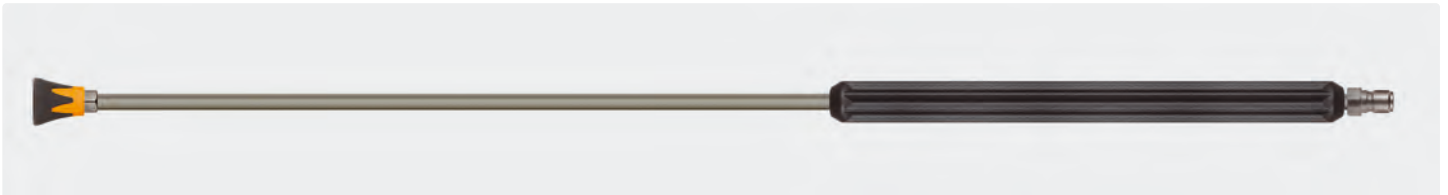

Coupleur ST-3100. Lance surmoulée 400 mm en acier inoxydable et porte-buse ST-10, livrée sans buse. Max. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	ISO	☺	↔	☹
200 000 520	400 mm	1/4" F NPT	1.000 mm	coupleur ST-3100



Coupleur ST-3100. Double-lance surmoulée 300 mm en acier inoxydable, robinet latéral ST-54 et porte-buses ST-10, livrée avec buse basse-pression. Max. 310 bar / 150 °C

R+M Nr.	ISO	☺	↔	☹
200 054 506	300 mm	1/4" F NPT	980 mm	coupleur ST-3100

Symboles ☺ sortie ☹ entrée ↔ longueur ISO isolation