kommunal365+

Копья ST-85 Push & Pull

Штекер ST-3100. Копье из нерж. стали, изоляцией ST-9 380 мм и защитой форсунки ST-10 без форсунки. Плавная регулировка угла поворота копья от 20 до 140°. Вы получаете любой угол без вывихов и усилий. Макс. 210 bar / 150 °C

R+M Nr.			
200 085 251	1/4" IG NPT	600 мм	Штекер ST-3100
200 085 611	1/4" IG NPT	850 мм	Штекер ST-3100
200 085 601	1/4" IG NPT	1.000 мм	Штекер ST-3100
200 085 651	1/4" IG NPT	1.500 мм	Штекер ST-3100

Копья

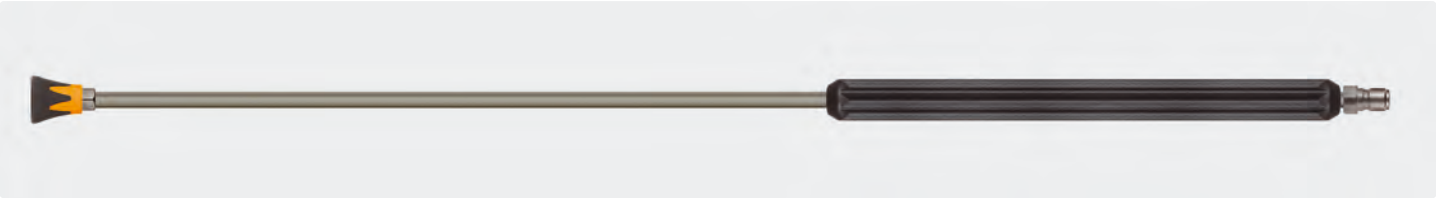

Штекер KW. Копье из нерж. стали, с нанесенной изоляцией 400 мм и защитой форсунки ST-10 без форсунки. Макс. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	ISO			
200 000 520	400 мм	1/4" IG NPT	1.000 мм	Штекер ST-3100

Штекер ST-3100. Копье из нерж. стали, с нанесенной изоляцией 300 мм, вентилем ST-54 сбоку и защитой форсунки ST-10 с форсункой НД и муфтой 1/4" IG. Макс. 310 bar / 150 °C

R+M Nr.	ISO			
200 054 506	300 мм	1/4" IG NPT	980 мм	Штекер ST-3100

Символы Выход Вход Длина ISO Изоляция