

## Robot de nettoyage de fûts, Suttner

ST-82 e25 / 21 robot de nettoyage à moteur électrique




- » Entrée : M22 M
- » Pression : max. 220 bar
- » Débit : max. 21 l / min
- » Température : 0 - 90 °C
- » Moteur électrique : 12 V =
- » Branchement : 230 V / 50 Hz
- » Câble longueur 10 m avec fiche électrique
- » Champ d'action : 360°
- » Poids : 3,2 kg
- » Livré avec les buses haute-pression

<b>R+M Nr.</b>
200 082 500

## Robot de nettoyage de fûts avec système d'aspiration

M 28 E robot de nettoyage à moteur électrique + système d'aspiration

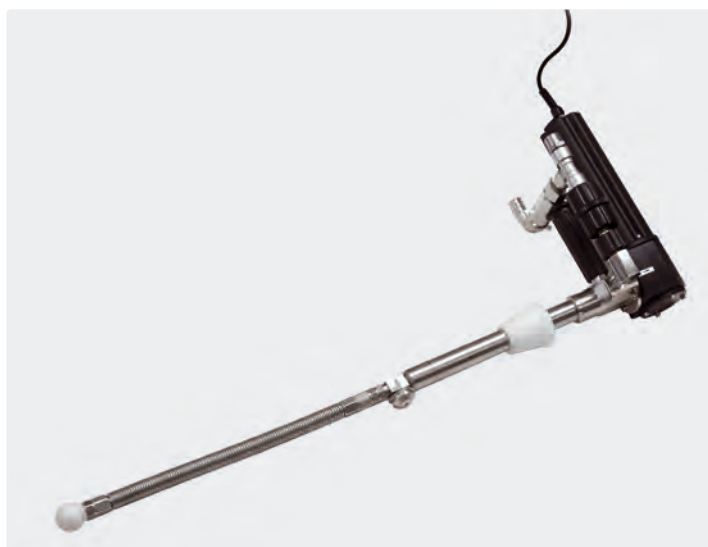


- » Entrée : M22 M
- » Pression : max. 140 bar
- » Débit : 10 - 25 l / min
- » Température : 0 - 90 °C
- » Moteur électrique : 12 V =
- » Branchement : 230 V / 50 Hz
- » Câble longueur 10 m avec fiche électrique
- » Champ d'action : 360°
- » Poids : 6,2 kg
- » Livré avec les buses haute-pression

<b>R+M Nr.</b>
276 284 380

## Buse et lance à jet longue-portée

- » Acier inoxydable
- » Pour le nettoyage des puits
- » Force d'impact extrêmement élevée
- » Grande portée du jet
- » Protège-buse intégré
- » Max. 500 bar / 150 °C

<b>R+M Nr.</b>	⊙	⊙
040 001 963	5 mm	3/4" M

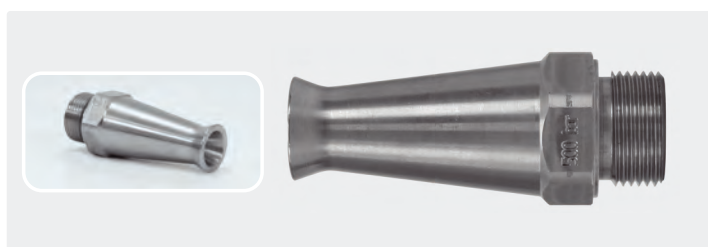

Pistolet haute pression industriel ST-3500 pour gros débit, rallonge de 500 mm avec poignée latérale, équipé d'une buse à jet longue portée. Max. 350 bar / 200 l/min / 150 °C

### Applications :

- » Hydrodémolition (jet longue portée à forte puissance)
- » Industrie du papier. Nettoyage des fibres excédentaires
- » Travaux de nettoyage dans les domaines offshore ou maritimes

<b>R+M Nr.</b>	↔	⊙
203 500 560	750 mm	1/2" F rotatif



Symboles ⊙ entrée ⊙ sortie D buse ↔ débit P pression ⊙ diamètre ↔ longueur