# Аксессуары Mosmatic для EV-консолей для станций зарядки электромобилей.

## Пластмассовые защитные направляющие, Mosmatic

Защищает кабели от быстрого износа.
Для ⌀ 50 мм настенных поворотных EV-консолей Mosmatic или изогнутых патрубков

| R+M Nr. | ⌀ | M |
|---|---|---|
| 108 905 762 | 34 мм | POM |

## Изогнутый патрубок 45°, Mosmatic

Нержавеющая сталь. Для ⌀ 50 мм EV-настенной поворотной Mosmatic. Включает винтовой хомут для крепления к настенному консоли.
Прокладка и отвод кабеля: 45°

| R+M Nr. | ↔ | ⌀ |
|---|---|---|
| 108 603 28 | 225 мм | 50 мм |

## Стопор с резиновым буфером, Mosmatic

Стопор для настенного монтажа. Предотвращает поворот EV-консоли на 360°.
Для всех ⌀ 50 мм настенных поворотных EV-консолей Mosmatic .

| R+M Nr. | Длина/Высота/Глубина мм | M |
|---|---|---|
| 108 603 19 | 900 / 70 / 82 | Нерж. сталь/резина |

## Изогнутый патрубок 90°, Mosmatic

Нержавеющая сталь. Для ⌀ 50 мм EV-настенной поворотной Mosmatic. Включает винтовой хомут для крепления к настенному консоли.
Прокладка и отвод кабеля: 90°

| R+M Nr. | ↔ | ⌀ |
|---|---|---|
| 108 603 14 | 160 мм | 50 мм |

## x

**Легкое использование с пружинным балансиром:** кабели или шланги удерживаются над землей и таким образом защищаются от износа. Исключение опасности споткнуться при зарядке транспортного средства.

Трос длиной 1,5 метра, выдвижной.
Для крепления на EV-консоли для подключения зарядного кабеля. 2 винтовых хомута ⌀ 50 / 60 мм

| R+M Nr. | ↔ | M |
|---|---|---|
| 108 603 20 | 185 - 1.600 мм | Нерж. сталь |

**Продуманные решения для кабелей:** Пластмассовая направляющая зпщищает кабель от износа.
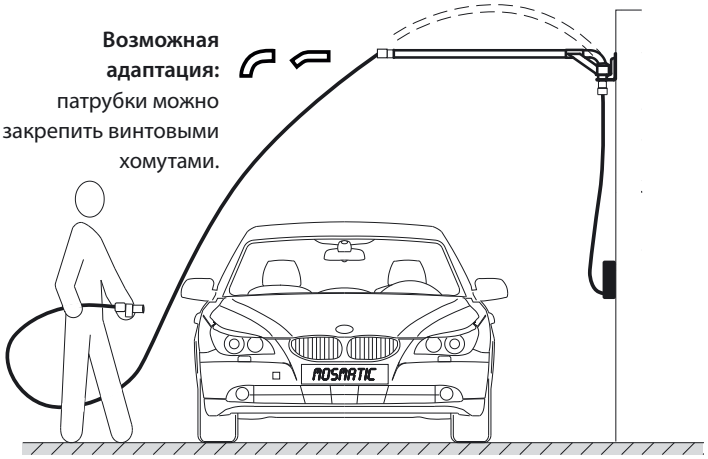
**Возможная адаптация:** патрубки можно закрепить винтовыми хомутами.