

## Groupes moteurs-pompes, Annovi Reverberi

### Groupes moteurs-pompes tout équipés



400 V, toutes les versions sont équipées de vanne by-pass\*, "stop-total" temporisé, manomètre, disjoncteur marche/arrêt. Câble 5 m.  $\text{G}$  1/2" M  $\text{S}$  3/8" M.  
Max. 30 °C

P	U	KW	TYP	R+M Nr.
150	15	1.450	4 MTP HXM 15.15	170 208 711
150	21	1.450	5,5 MTP HRK 21.15	170 257 56
200	15	1.450	5,5 MTP HRK 15.20	170 238 68
150	26	1.450	7,5 MTP HXW 26.15	170 260 58
150	30	1.450	7,5 MTP HXW 30.15	170 260 60

### Kits de réparation



01 Kit clapets 6 pièces  
02 Kit haute-pression pour 3 pistons  
03 Kit joints d'huile  
04 Kit pistons céramique pour 3 pistons  
05 Vanne by-pass Gymatic 3/B

R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr. $\text{K}$ $\text{I}$	R+M Nr.
170 186 4	170 274 7	170 278 6	170 278 6	170 274 6 18 35	170 200 80
170 286 4	170 188 8	170 185 5	170 185 5	170 275 9 22 40	170 208 02
170 286 4	170 185 7	170 185 5	170 185 5	170 275 7 18 40	170 208 02
170 278 0	170 278 2	170 287 3	170 287 3	170 265 0 20 45	170 208 80
170 278 0	170 278 3	170 287 3	170 287 3	170 189 1 22 45	170 208 80



400 V. Toutes les versions sont équipées de vanne by-pass\*, "stop-total" temporisée, contrôleur de débit ST-7, manomètre, disjoncteur marche/arrêt. Câble 5 m.  $\text{G}$  1/2" M et nez de robinet „Universel“.  $\text{S}$  3/8" M.  
Max. 30 °C

P	U	KW	TYP	R+M Nr.
150	15	1.450	4 MTP XM 15.15	170 294 33
170	14	1.450	4 MTP XM 17.14	170 294 32




01 Kit clapets 6 pièces  
02 Kit haute-pression pour 3 pistons  
03 Kit joints d'huile  
04 Kit pistons céramique pour 3 pistons  
05 Vanne by-pass Gymatic 3/B

R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr. $\text{K}$ $\text{I}$	R+M Nr.
170 186 4	170 274 7	170 278 6	170 278 6	170 274 618 35	170 200 80
170 186 4	170 274 7	170 278 6	170 278 6	170 274 618 35	170 200 80



400 V, toutes les versions sont équipées de vanne by-pass\*, "stop-total" temporisé, manomètre, disjoncteur marche/arrêt. Câble 5 m.  $\text{G}$  1/2" F  $\text{S}$  3/8" M.  
Max. 85 °C.  
Alimentation d'eau 2 bar min.

P	U	KW	TYP	R+M Nr.
150	15	1.450	4 MTP HRWH 15.15	170 269 18
150	21	1.450	5,5 MTP HRWH 21.15	170 269 11

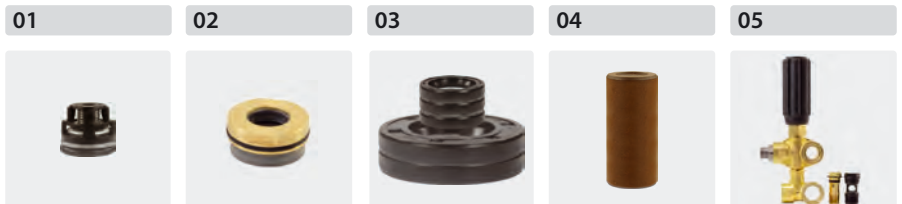

01 Kit clapets 6 pièces  
02 Kit haute-pression pour 3 pistons  
03 Kit joints d'huile (7 pièces)  
04 Kit pistons céramique pour 3 pistons  
05 Vanne by-pass Gymatic 3/B

R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr. $\text{K}$ $\text{I}$	R+M Nr.
170 423 28	170 423 29	170 185 5	170 185 5	170 250 0 18 40	170 223 08
170 423 28	170 465 14	170 185 5	170 185 5	170 252 6 22 45	170 223 08

\* Méthode de réglage d'une vanne by-pass : page 65