

Pompes haute-pression, BERTOLINI

Pompes



Kits de réparation



01 Kit clapets 6 pièces 02 Kit HP pour 3 pistons 03 Kit joints HP pour 3 pistons 04 Kit joints d'huile 05 Piston céramique à l'unité 06 Vis de piston à l'unité

P	←	U	KW	TYP	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.
210	15	1.450	6,1	TTL 1520	177 015 200	177 698 679 73	177 698 369 73	177 698 399 73	177 698 729 73	177 600 091 82	177 600 720 02	177 600 720 02
210	21	1.450	8,6	TTL 2120	177 021 200	177 698 679 73	177 698 369 73	177 698 399 73	177 698 729 73	177 600 091 82	177 600 720 02	177 600 720 02
300	13	1.450	7,6	TTL 1330	177 013 300	177 698 679 73	177 698 349 73	177 698 339 73	177 698 729 73	177 600 551 82	177 600 735 12	177 600 735 12
300	20	1.450	11,5	TTL 2030	177 020 300	177 698 679 73	177 698 349 73	177 698 339 73	177 698 729 73	177 600 551 82	177 600 735 12	177 600 735 12

Pompes haute-pression, HAWK

Pompes



Kits de réparation




01 Kit clapets 6 pièces 02 Kit haute pression pour 3 piston 03 Kit joints HP pour 3 pistons 04 Joint d'huile à l'unité 05 Kit piston complet pour 1 piston

P	←	U	KW	TYP	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.
200	15	1.450	5,7	NMT 1520R	174 015 200	174 190 554 3	174 190 557 8	174 260 077	174 260 803	174 260 107
200	21	1.450	7,9	NMT 2120R	174 021 200	174 190 554 3	174 190 557 8	174 260 077	174 260 803	174 260 107
300	24	1.450	14,1	XLT 2530IR	174 024 300	174 190 568 7	174 190 567 0	174 260 126	174 260 003	174 260 130
240	30	1.450	14,2	XLT 3025IR	174 030 240	174 190 568 7	174 190 585 2	174 260 125	174 260 003	174 260 129
170	35	1.450	11,2	XLT 3517IR	174 035 170	174 190 568 6	174 190 585 3	174 260 113	174 260 003	174 260 117

Supports pour pompes

Support mural

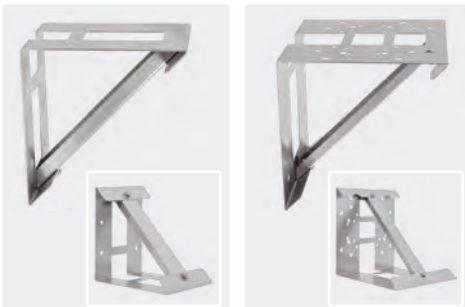


Acier inoxydable.
200 x 200 x 150 mm.
Convient pour AR HPV

R+M Nr.	105 000 021
---------	-------------

Acier inoxydable.
280 x 280 x 260 mm.
Convient pour
3 / 4 et 5,5 KW


R+M Nr.	105 000 022
---------	-------------

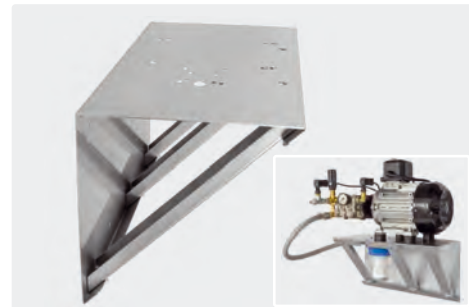

Acier inoxydable. 270 x 270 x 270 x 500 mm.
Charge max. 80 kg.
Convient pour nos groupes moteurs-pompes avec une puissance de 3 / 4 / 5,5 et 7,5 KW

R+M Nr.	105 000 020
---------	-------------

Amortisseurs antivibratiles



Amortisseurs en caoutchouc de type A. M10 x 28, écrous et rondelles inclus. Avec caoutchouc élastique naturel 55°. Rigidité : 500 N/mm. Charge : 2.000 N

R+M Nr.	(M)	(VPE)
105 000 101	acier	4 pièces
105 000 104	acier inoxydable	4 pièces

Symboles P pression ← débit U vitesse de rotation KW kilowatt TYP type Ø diamètre piston ⊙ filetage M matériel VPE unité d'emballage