Насосы ВД BERTOLINI

Насос

Ремкомплекты

01

Вентили 6 штук

02

Комплект уплотн.

03

Кольцо поршня для 3 поршней

04

Набор сальников

05

Плунжер для 1 поршня

06

Монтажный винт для 1 поршня

P	←	U	KW	TYP	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.
210	15	1.450	6,1	TTL 1520	177 015 200	177 698 679 73	177 698 369 73	177 698 399 73	177 698 729 73	177 600 091 82	177 600 720 02
210	21	1.450	8,6	TTL 2120	177 021 200	177 698 679 73	177 698 369 73	177 698 399 73	177 698 729 73	177 600 091 82	177 600 720 02
300	13	1.450	7,6	TTL 1330	177 013 300	177 698 679 73	177 698 349 73	177 698 339 73	177 698 729 73	177 600 551 82	177 600 735 12
300	20	1.450	11,5	TTL 2030	177 020 300	177 698 679 73	177 698 349 73	177 698 339 73	177 698 729 73	177 600 551 82	177 600 735 12

Насосы ВД Hawk

Насос

Ремкомплекты

01

Вентили 6 штук

02

Уплотнитель для 3 поршня

03

Комплект уплотн. для 3 поршней

04

Сальники для 3 поршней

05

Плунж. трубка для 1 поршней, комплектно

P	←	U	KW	TYP	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.
200	15	1.450	5,7	NMT 1520R	174 015 200	174 190 554 3	174 190 557 8	174 260 077	174 260 803	174 260 107
200	21	1.450	7,9	NMT 2120R	174 021 200	174 190 554 3	174 190 557 8	174 260 077	174 260 803	174 260 107
300	24	1.450	14,1	XLT 2530IR	174 024 300	174 190 568 7	174 190 567 0	174 260 126	174 260 003	174 260 130
240	30	1.450	14,2	XLT 3025IR	174 030 240	174 190 568 7	174 190 585 2	174 260 125	174 260 003	174 260 129
170	35	1.450	11,2	XLT 3517IR	174 035 170	174 190 568 6	174 190 585 3	174 260 113	174 260 003	174 260 117

Аксессуары для насосов

Настенный держатель

Нерж. сталь. 200 x 200 x 150 мм. Подходит для наших сборок мотор/насос AR HPV

R+M Nr.
105 000 021

Нерж. сталь. 280 x 280 x 260 мм. Подходит для наших сборок мотор/насос 3 / 4 / 5,5 кВт

R+M Nr.
105 000 022

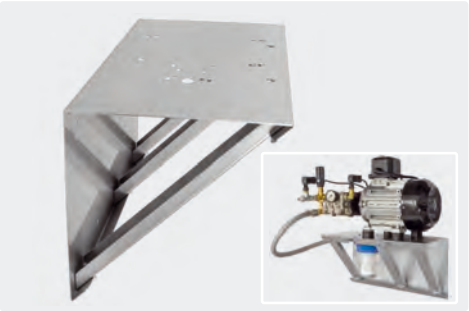

Нерж. сталь. 270 x 270 x 500 мм.
Несущая сила: 80 кг.
Подходит для наших сборок насос/мотор с 3 / 4 / 5,5 и 7,5 кВт

R+M Nr.
105 000 020

Вибродемпфер

Резиновый буфер тип A. M10 x 28.вкл. винты и шайбы. Из эластичного натурального каучука 55°. Жесткость пружины: 500 N/mm. Нагрузка: 2.000 N

R+M Nr.	M	VPE
105 000 101	Сталь	4 штуки
105 000 104	Нерж. сталь.	4 штуки

Символы P Давление ← Поток U Обороты KW Киловатт TYP Тип KØ Диаметр поршня ○ Резьба M Материал VPE Упаковка