Перепуск. вентили INTERPUMP

HM

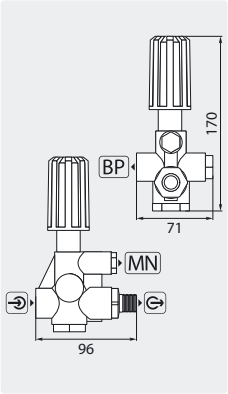

⊖ = Вход 3/8" IG. ⊖ = Выход 3/8" AG.
BP = Bypass 3/8" IG. MN = Манометр 1/4" IG.
Макс. 200 bar / 85 °C

R+M Nr.	←
010 002 00	5 - 41 л/мин

BKX

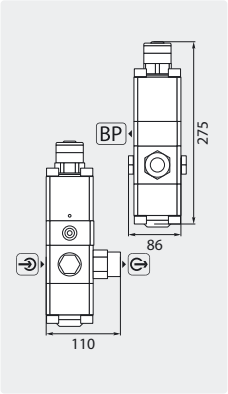

⊖ = Вход 1/2" IG. ⊖ = Выход 1/2" IG.
BP = Bypass 3/4" IG.
Макс. 600 bar / 60 °C

R+M Nr.	←
010 000 02	60 л/мин

TIMAX

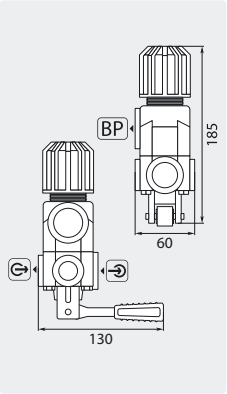

⊖ = Вход 3/4" IG. ⊖ = Выход 1/2" IG.
BP = Bypass 1" IG.
Макс. 60 bar / 60 °C

R+M Nr.	←
010 010 01	200 л/мин

Ремкомплекты

R+M Nr.	Kit Nr.	TYP
340 058 01	58	K5
340 060 01	60	K5
340 070 01	70	K7
340 072 01	72	HM
340 093 01	93	W2, W2L
340 094 01	94	W2, W2L

Rep. Kit BKX

R+M Nr.
010 000 03

Вентиль "easystart"

Пусковой вентиль для задержки повышения давления при запуске насоса. Латунь / нерж. сталь. Закрывается при 4 л/мин.
Макс. 350 bar / 150° C

R+M Nr.	⊖	⊖
200 232 510	3/8" AG	1/4" AG

Регуляторы частоты вращения

IP регулируемый

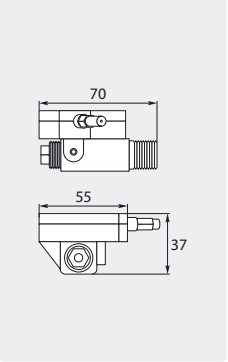

Регулятор частоты вращения с гибким проводом 1.000 мм.
Мин. 50 bar. Макс. 200 bar / 75 °C

R+M Nr.	○
995 000 00	3/8" AG

RG1

Регулир. кол. оборотов. При откр. байпасе уменьш. кол. оборотов мотора



○ 1/4" AG. 15-250 bar - 218-3.650 psi.
Макс. 160 °C

R+M Nr.	Ход	
532 013 0	14 мм	158 g

Символы ⊖ Вход ⊖ Выход BP Bypass MN Манометры ← Поток TYP Тип Вес ○ Резьба SW Ширина между гранями °C Температура