

Souppes de sécurité / régulateurs de pression

ST-230, soupapes de sécurité



plombage possible



- » Soupapes de sécurité pour la protection des circuits hydrauliques haute-pression pour par exemple les nettoyeurs ou les réchauffeurs d'eau chaude haute-pression.
- » Agréés pour les fluides du groupe II selon directives 2014/68/EU.
- » \bar{I} 110 mm. Max. 30 l/min / 95 °C

R+M Nr.	\ominus	\oplus	P
200 230 520	1/4" F	1/4" F	10-100
200 230 501	1/4" F	1/4" F	80-250
200 230 502	M16 x 1,5 M	1/4" F	80-250
200 230 601	1/4" F	1/4" F	120-350
200 230 602	M16 x 1,5 M	1/4" F	120-350

Kits de réparation




ST-230

R+M Nr.	TYP
200 230 496	100 bar
200 230 496	250 bar
200 230 497	350 bar

ST-230-700, soupape de sécurité

plombage possible

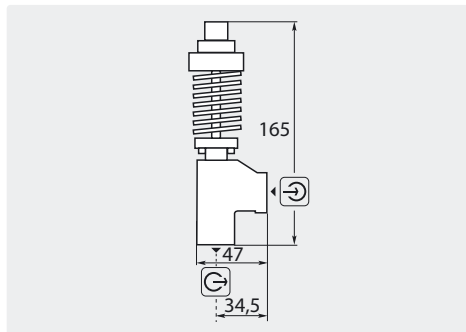

\bar{I} 165 mm. Max. 40 l/min / 60 °C.
Max. 85 °C (en pointe)

R+M Nr.	\ominus	\oplus	P
200 230 700	3/8" F	1/4" F	200-700




Brise jet




\bar{I} 27 mm

R+M Nr.	\oplus
200 230 410	3/8" M

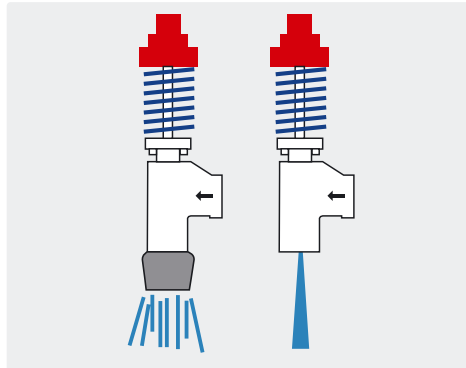

ST-220

plombage possible

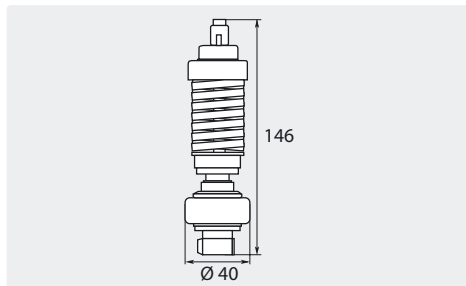

\bar{I} 146 mm. Max. 700 bar / 50 l/min / 85 °C

R+M No.	\oplus
200 220 500	1/2" M

