Soupapes de sécurité / régulateurs de pression

ST-230, soupapes de sécurité

plombage possible

» Soupapes de sécurité pour la protection des circuits hydrauliques haute-pression pour par exemple les nettoyeurs ou les réchauffeurs d'eau chaude haute-pression.
» Agrées pour les fluides du groupe II selon directives 2014/68/EU.
» ↕ 110 mm. Max. 30 l/min / 95 °C

R+M Nr.			P
200 230 520	1/4" F	1/4" F	10-100
200 230 501	1/4" F	1/4" F	80-250
200 230 502	M16 x 1,5 M	1/4" F	80-250
200 230 601	1/4" F	1/4" F	120-350
200 230 602	M16 x 1,5 M	1/4" F	120-350

Kits de réparation

ST-230

R+M Nr.	TYP
200 230 496	100 bar
200 230 496	250 bar
200 230 497	350 bar

ST-230-700, soupape de sécurité

plombage possible



↕ 165 mm. Max. 40 l/min / 60 °C.
En pointe max. 85° C

R+M Nr.			P
200 230 700	3/8" F	1/4 " F	200-700 bar

Kit de réparation

ST-230-700

R+M Nr.
200 230 400

Brise jet

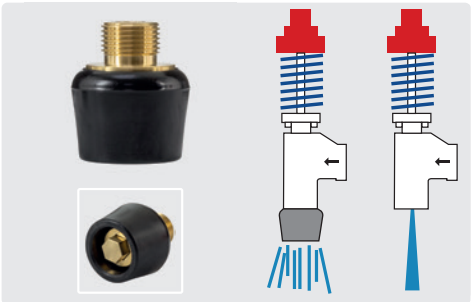

↕ 27 mm

R+M Nr.	
200 230 410	3/8" M

ST-220

plombage possible



↕ 146 mm. Max. 50 l/min / 60 °C.
En pointe max. 85° C

R+M Nr.		P
200 220 500	1/2" M	200-700 bar