

Injecteurs produit, easyfoam365+ by Suttner

Injecteurs ST-160 avec doseur produit ST-161




Coupleur femelle ST-45-250 inox : coupleur mâle ST-45-250 inox. Injecteur avec doseur produit ST-161, tuyau d'aspiration 2.000 mm et crépine ST-31. Max. 250 bar / 90 °C

| R+M Nr. | D |
|-------------|--------|
| 200 160 845 | 1,2 mm |
| 200 160 846 | 1,3 mm |
| 200 160 847 | 1,4 mm |
| 200 160 848 | 1,5 mm |
| 200 160 849 | 1,6 mm |
| 200 160 850 | 1,7 mm |
| 200 160 851 | 1,8 mm |
| 200 160 852 | 1,9 mm |
| 200 160 853 | 2,0 mm |
| 200 160 854 | 2,1 mm |
| 200 160 855 | 2,2 mm |
| 200 160 856 | 2,3 mm |



Coupleur femelle ST-45-250 laiton cadmié : coupleur mâle ST-45-250 acier zingué. Injecteur avec doseur produit ST-161, tuyau d'aspiration 2.000 mm et crépine ST-31. Max. 250 bar / 90 °C

| R+M Nr. | D |
|-------------|--------|
| 200 160 860 | 1,2 mm |
| 200 160 861 | 1,3 mm |
| 200 160 862 | 1,4 mm |
| 200 160 863 | 1,5 mm |
| 200 160 864 | 1,6 mm |
| 200 160 865 | 1,7 mm |
| 200 160 866 | 1,8 mm |
| 200 160 867 | 1,9 mm |
| 200 160 868 | 2,0 mm |
| 200 160 869 | 2,1 mm |
| 200 160 870 | 2,2 mm |
| 200 160 871 | 2,3 mm |

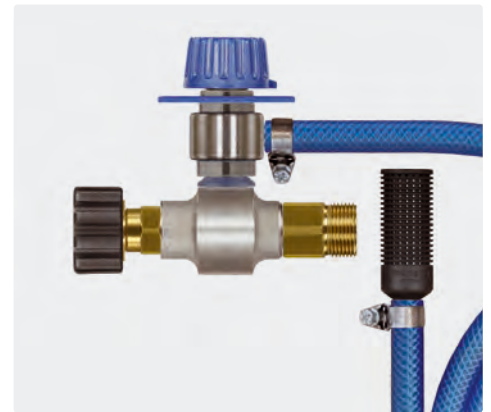

M22 F : M22 M. Injecteur avec doseur produit ST-161, tuyau d'aspiration 2.000 mm et crépine ST-31. Max. 350 bar / 90 °C

| R+M Nr. | D |
|-------------|--------|
| 200 160 803 | 1,2 mm |
| 200 160 804 | 1,3 mm |
| 200 160 800 | 1,4 mm |
| 200 160 801 | 1,5 mm |
| 200 160 802 | 1,6 mm |
| 200 160 805 | 1,7 mm |
| 200 160 806 | 1,8 mm |
| 200 160 808 | 2,0 mm |
| 200 160 809 | 2,1 mm |
| 200 160 810 | 2,2 mm |
| 200 160 811 | 2,3 mm |

Tuyau tressé bleu



Bleu. Max. 60 °C.
Autres diamètres sur demande

Au mètre

| R+M Nr. | DN | ⊞ |
|-------------|-------|--------|
| 080 000 310 | 9 mm | 3,0 mm |
| 306 71 | 13 mm | 3,0 mm |

Conditionné en bobine

| R+M Nr. | DN | ↔ | ⊞ |
|------------|-------|------|--------|
| 306 560 50 | 9 mm | 50 m | 3,0 mm |
| 306 710 50 | 13 mm | 50 m | 3,0 mm |

Crépines ST-31



Crépine sans clapet anti-retour. PVC. Masselotte inox

| R+M Nr. |
|-------------|
| 200 031 615 |



Crépine avec clapet anti-retour. PVC. Masselotte inox

| R+M Nr. |
|-------------|
| 200 031 611 |

Accessoires pour injecteurs



Cannelé 9 mm : M14 M. AISI 304. Livré avec joint torique

| R+M Nr. |
|-------------|
| 200 163 350 |



1/4" M : M14 M AISI 304. Livré avec joint torique

| R+M Nr. |
|-------------|
| 200 163 356 |

Symboles **D** buse **⊞** épaisseur paroi **DN** diamètre nominal **C** couleur **↔** longueur