


### Électrovannes haute-pression (fermées hors-tension)


#### Danfoss VDHT

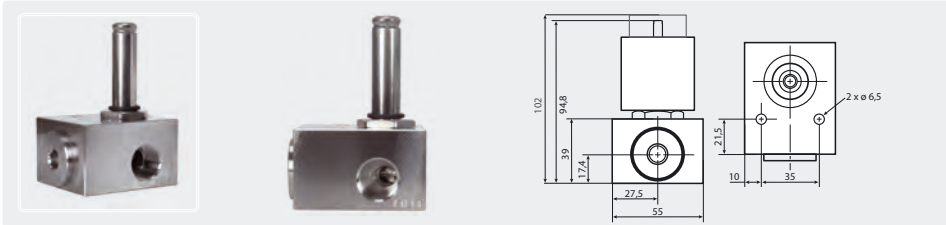

Inox. Viton. Pression de service 0 - 160 bar. Livré sans bobine. Max. 90 °C

R+M Nr.			
837 180 094	1/2"		60 l/min
837 180 092	3/8"		30 l/min

#### Bobine Danfoss

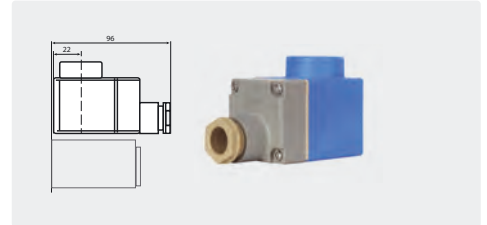

24 V / DC / 16 W

R+M Nr.
837 018 791 4

#### AK



1/4" F. DN 1,2 mm. Électrovanne avec connecteur.  
Pression de service 0 - 180 bar. Max. 90 °C

R+M Nr.			
833 15	48 mm	109 mm	24 V ~ 50 Hz
833 00	48 mm	109 mm	230 V ~ 50 Hz



1/4" F. DN 1,2 mm. Électrovanne sans connecteur.  
Pression de service 0 - 180 bar. Max. 90 °C

R+M Nr.			
833 10	48 mm	109 mm	24 V =

#### Connecteur



R+M Nr.
833 50

#### Rapa SV 04



1/4" F. DN 1,5 mm. Électrovanne avec connecteur.  
Pression de service 0 - 130 bar. Max. 90 °C

R+M Nr.	
832 01	24 V =
832 00*	24 V ~ 50 Hz
832 10*	230 V ~ 50 Hz

\* fin de série

**Symboles** filetage hauteur longueur volt débit type entrée sortie diamètre pression couleur