Выключатели давления

Condor / Fanal





Контакт 10 A - 380 V. Резьба 3/8" IG.
Макс. 250 bar / 90 °C

R+M Nr.	TYP	P	↕
911 50	FF4-4	0,22 - 4 bar	110 мм
911 40	FF4-32	2 - 32 bar	110 мм
911 20	FF4-250	30 - 250 bar	140 мм

PR 5



Контакт 5 A - 250 V. Кабель 950 мм.
Резьба 1/4" AG. Макс. 250 bar / 90 °C

R+M Nr.	★	Давление включ.
912 515	Синий	15 bar
912 525	Красный	25 bar
912 540	Черный	40 bar

Мембранные выключатели давления. SW 27

Нерж. сталь. Контакт 4 A - 24 V-250 V.
Уплотнения EPDM. Применяется как защита от недостатка воды. Макс. 300 bar / 90 °C

R+M Nr.	○	P
913 186 203	1/4" AG	0,5 - 5 bar
913 186 206	1/4" AG	0,5 - 10 bar

Розетки приборн. PG 9

Подходят для мембран. выключателя давления

R+M Nr.
913 118 002

Запчасти

Микровыключатели

R+M Nr.
912 00

При замене выключателя давления обязательно проверить демпфер и при необходимости заменить.

Пример применения двух выключателей давления

1 - начальная фаза

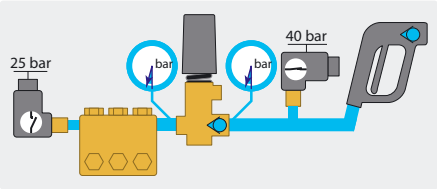

Контакт выкл. давления (40 bar) активирован и разрешает начало работы аппарата.

2 - Фаза ВД

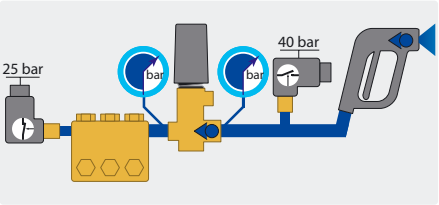

Как только достигнуто давление 25 bar, выкл. давления (25 bar) изменяет свое рабочее состояние и обеспечивает работу аппарата пока выкл давления (40 bar) деактивирован.

3 - фаза останова

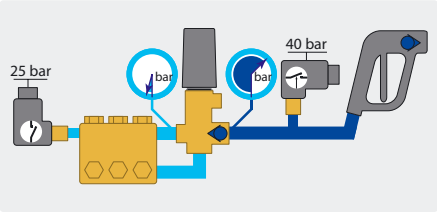

Bypass-фаза разрешает безнапорную циркуляцию воды в насосе, благодаря чему выключатель давления (25 bar) открыт и аппарат выключен. Одновременно остается высокое давление между перепускным вентилем и пистолетом. Аппарат ВД может быть включен при нажатии на курок пистолета.

Выключатели давления ST-7.1

- Класс защиты IP 65.
- Возможно одновременное подсоединение N/O и N/C.
- Конструкция микровыключателя обеспечивает сравнительно высокий пусковой ток (20 ампер пусковой ток, 15 ампер NO (при отсутствии тока открыт).
- Электрическая мощность выключателя составляет 10,1 Ампер (омическая нагрузка).
- Доступные точки переключения 25 и 40 бар.
- Исключена возможность поникновения проходящей воды внутрь микровыключателя.

Контакт 10.1 A - 250 VAC.
Кабель 950 мм. Макс. 300 bar / 90 °C. IP65



Контакты: красный и коричневый = при отсутствии тока закрыт/ красный и синий = при отсутствии тока открыт. При использовании 2 выключателей два синих кабеля служат линиями управления.

R+M Nr.	P	★	○
200 007 800	40 bar	Черный	1/4" AG
200 007 801	25 bar	Красное	1/4" AG