Топливные насосы Danfoss

Насосы с магнитным вентилем

Катушка

R+M Nr.	V
826 00	24 V
826 10	230 V

Одно- или двухстренговая инсталяция.
Регулируемое давление 7 - 15 Bar

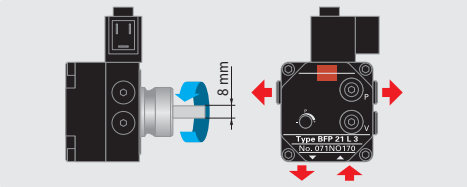

R+M Nr.	TYP	Катушка	Втулка
825 45	BFP 21 L3	24 V	32 мм
825 40	BFP 21 L3	230 V	32 мм

Запчасти для топливных насосов Danfoss

Фильтрующий элемент

R+M Nr.
825 01

Патрон для фильтра

R+M Nr.
825 00

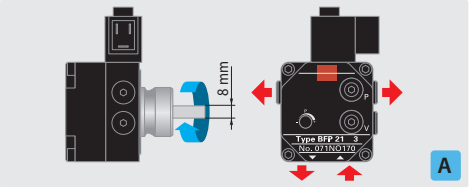

R+M Nr.	TYP	Катушка	Втулка
825 35	BFP 21 R3	24 V	32 мм
825 30	BFP 21 R3	230 V	32 мм

Аксессуары для топл. насосов

Манометры для проверки

1/8" AG с уплотнительным О-кольцом. Недемпфирован ⌀ 40 мм. Корпус из пластмассы. Соединительный шланг 500 мм

R+M Nr.	Диапазон давлений
547 105 0	0 - 16 bar

Кабели со штекером

R+M Nr.	↔
832 40	1050 мм

Топливные насосы SP

Насосы с магнитным вентилем

Двухстренговая инсталяция.
Регулируемое давление 6 - 14 bar

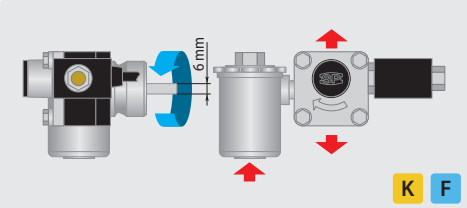

R+M Nr.	TYP	Катушка	Втулка
821 10	46L5316M	24 V	32 мм
821 20	46L5316M	230 V	32 мм

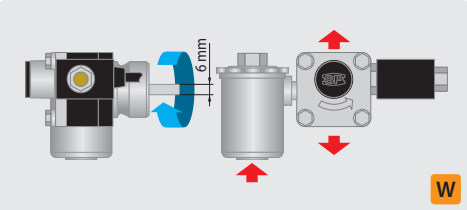

R+M Nr.	TYP	Катушка	Втулка
821 30	46L5416 M	24 V	32 мм
821 40	46L5416 M	230 V	32 мм

Насосы без магнитного вентиля

Двухстренговая инсталяция.
Регулируемое давление 6 - 14 bar

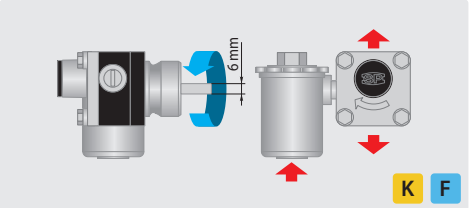

R+M Nr.	TYP	Катушка	Втулка
820 20	46L2386	-	32 мм

Внимание!

Всегда обращайте внимание на данные о направлении вращения на вале.



Фильтры компл.

R+M Nr.
822 40

Мембраны

R+M Nr.
822 15

Катушка

R+M Nr.	V
821 024	24 V
821 220	230 V

Фильтр. элементы

R+M Nr.
822 50

* С октября 2017 все сервисные насосы в исполнении Diamond Serie 2.0 производятся и поставляются с Danfoss DLC inside™ и долговечной катушкой Diamond. Все сервисные насосы проверены и разрешены для эксплуатации с B10 (мазут с добавкой 10% биодизеля)