Блок управления мотором easywash365+

Система управления мотором для работы с моторами мощностью 4 - 7,5 кВт при 400 VAC, 50 Hz, IP 65. RAL 7035.
В x Ш x Г 380 x 380 x 210 мм. Электропитание: 400VAC, 50Hz, 3Ph / N / PE с главным выключателем (кулачковый переключатель) 25A .
Управляющее напряжение 24 V DC, 2,5 A с резервным предохранителем 2 A. Розетка двигателя с силовым контактором 7,5кВт и защитным автоматом для мотора широкого диапазона 8-32A.
LOGO-маленький блок управления.
1 счетчик моточасов (IP 65) и 2 встроенных в дверцу устройства управления и сигнализации

R+M Nr.	
920 001 380	14 кг

Автомат для монет easywash365+ с блоком управления

Автомат для монет easywash365+ с блоком управления

Автомат для монет R+M, механический с возможностью выдачи сдачи вкл. блок управления, IP 66, RAL 7035 с 2-м кабелем электропитания и CEE-штекером, 16 A, 400 V AC, 50 HZ, 3 Ph/N/PE. Управляющее напряжение 24 V AC, 20 VA с 2 защитными автоматами. Защитный автомат 7,5 kW, соединен с CEE-корпусом. Реле времени для продления имульса 0,05 s - 10 h.
Без кабеля управления

R+M Nr.	ип монеты	Автомат для монет	Блок управления
925 513 803	JETON (profiliert)	260 x 160 x 110	300 x 300 x 155
925 513 805	50 Cent	260 x 160 x 110	300 x 300 x 155
925 513 801	1 €	260 x 160 x 110	300 x 300 x 155
925 513 802	2 €	260 x 160 x 110	300 x 300 x 155

Кабель управления

5-проводный, ультрафиолетостойкий. Метражно

R+M Nr.	TYP
925 510 001	5 G 1,5 мм^2

Блок управления easywash365+

Блок управления, IP 66, RAL 7035. В x Ш x Г 300 x 300 x 155 мм. 2 м кабель электропитания CEE-штекером, 16 A, 400 V AC, 50 HZ, 3 Ph/N/PE. Управляющее напряжение 24 V AC, 20 VA с 2 защитными автоматами. ащитный автомат 7,5 kW, соединен с CEE-корпусом. Реле времени для продления имульса 0,05 s - 10 h. 0,05 s - 10 h.
Без кабеля управления

R+M Nr.	
925 510 000	9,6 кг

Кабельный силовой разъем CEE

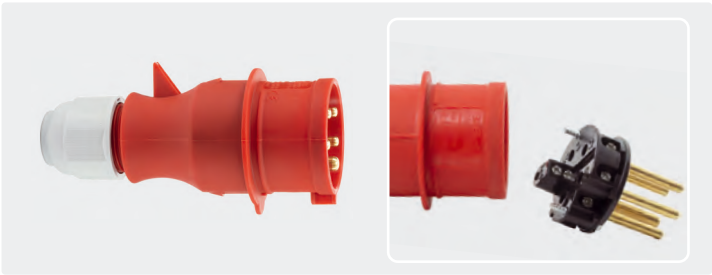

400V/16A/3P+N+T. IP 44. С винтовыми клеммами до макс. 2,5 мм^2

R+M Nr.
901 338 001

Символы TYP Тип Вес