


Flammenüberwachung

Steuerrelais Landis & Gyr

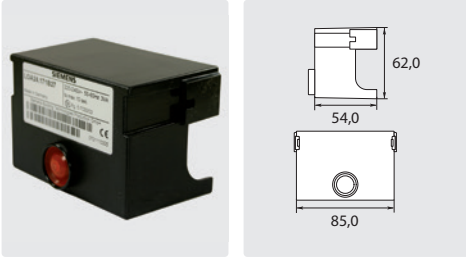



Spannung 220 - 240 V / 50 Hz. Betriebsbereich
187 - 264 V. Betriebstemperatur -20 - +60 °C

R+M Nr.	Sicherheitszeit	TYP
842 25	10 s	LOA 24

Heizschlangen

Geeignet für Sirio

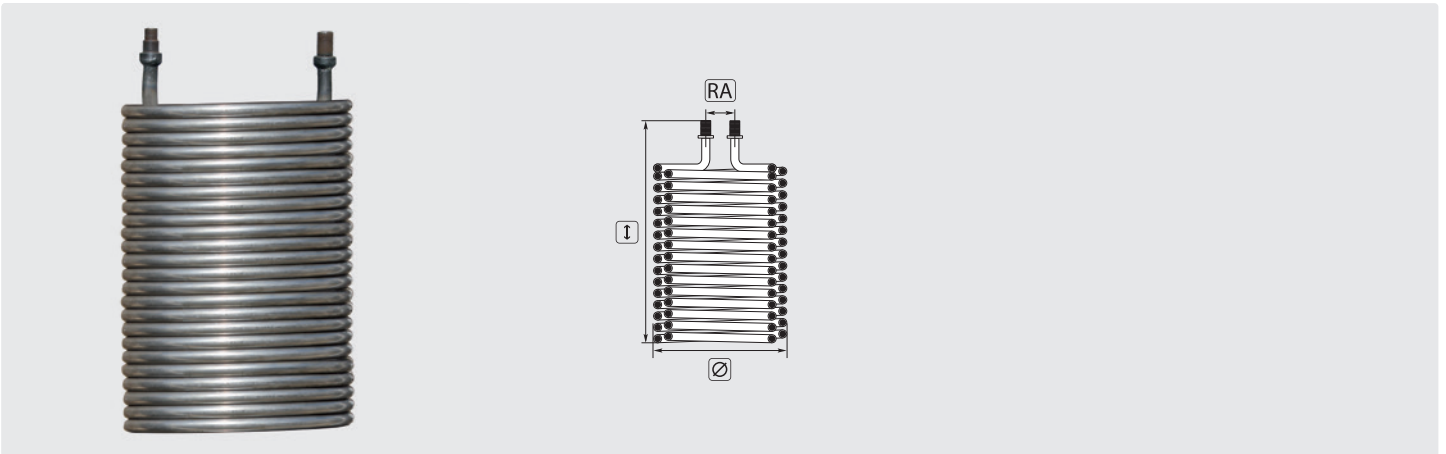

R+M Nr.	Geeignet für Geräte	I	Ø	RA	RØ
200 080 645 	SKIPPER	550	280	215	17
200 080 640	MATCH BALL	460	280	215	17