


Transformateurs HT


COFI sans flasque. Sorties latérales



Connecteurs de câbles HT avec vis centrale.
Puissance 2 x 4.000 V / 12 mA / 100 % ED

R+M Nr.	TYP	câble	V
805 00	812 C	350 mm	230 V


COFI sans flasque. Sorties latérales



Connecteurs de câbles HT avec fiche \varnothing 4 mm.
Puissance 2 x 4.000 V / 12 mA / 100 % ED

R+M Nr.	TYP	câble	V
805 05	812 C	350 mm	230 V


COFI sans flasque. Sorties latérales



Connecteurs de câbles HT avec vis centrale.
Puissance 2 x 5.000 V / 20 mA / 100 % ED

R+M Nr.	TYP	câble	V
805 40	1020 C	700 mm	230 V
805 50	1020 C	700 mm	400 V

COFI sans flasque. Sorties latérales



Connecteurs de câbles HT avec fiche \varnothing 4 mm.
Puissance 2 x 5.000 V / 20 mA / 100 % ED

R+M Nr.	TYP	câble	V
805 45	1020 C	700 mm	230 V
805 55	1020 C	700 mm	400 V

Connecteurs HT



Universel


R+M Nr.
852 70



Bleu coudé. Pour Nr. 855 20, 855 40, 855 50


R+M Nr.
852 30

Câbles HT



Câbles avec prise. 6,3 mm

R+M Nr.	C
855 20	rouge 180 mm

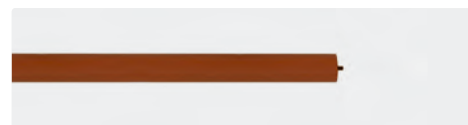

Au mètre

R+M Nr.	C
855 40	rouge