


Contrôle-flamme

Boîtier de contrôle Landis & Gyr




Tension 220 - 240 V / 50 Hz. Plage de tension admissible 187 - 264 V. Température -20 - +60 °C

R+M Nr.	préventilation	TYP
842 25	10 s	LOA 24

Serpentins

Adaptables Sirio

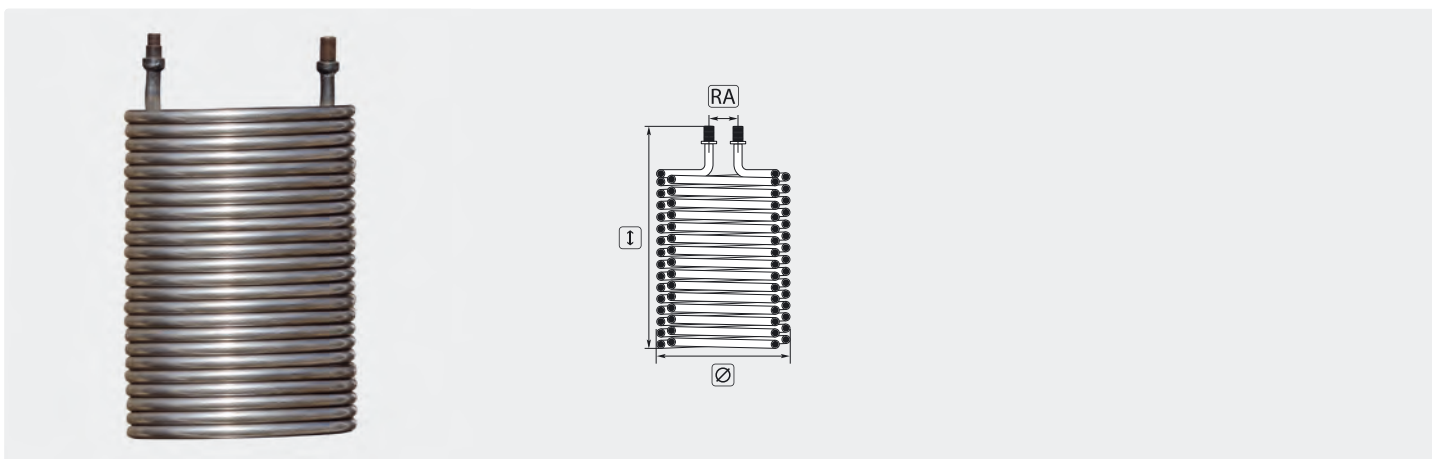

R+M Nr.	pour machines	I	Ø	RA	RØ
200 080 645	SKIPPER	550	280	215	17
200 080 640	MATCH BALL	460	280	215	17