
# Горелки и нагревательные змеевики

## Контроль пламени

#### Управляющие реле Landis & Gyr




Напряжение 220 - 240 V / 50 Hz. Рабочий диапазон 187 - 264 V. Рабочая температура -20 - +60 °C.

R+M Nr.	Время контр. за поджигом	TYP
842 25	10 s	LOA 24

### Нагревательные змеевики

#### Подходит для Sirio

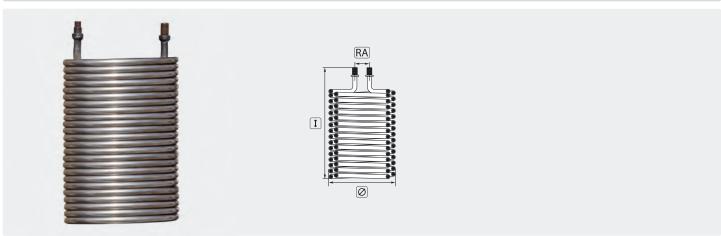

R+M Nr.	Подходит для АВД	1	Ø	RA	RØ
200 080 645 🚍	SKIPPER	550	280	215	17
200 080 640	MATCH BALL	460	280	215	17