

Flexibles haute-pression - CARWASH COMFORT



The choice of perfection

L'original



Nouvelles couleurs : DN 6, maintenant également disponible en vert et en jaune

CARWASH COMFORT – «Le flexible» de référence pour les stations de lavage

- Grand confort d'utilisation en association avec la lance de lavage, de surcroît avec une lance brosse.
- Poids très réduit, 92 gr/m pour le DN 6. Assurément deux fois plus léger qu'un tuyau de lavage usuel.
- Résistant aux agents chimiques, gaine interne en PES.
- Gaine externe en matière thermoplastique translucide élastomère, selon la couleur : CCBL, CCRT, CCGR, CCGE, CCGN.
- Résistant aux huiles, à l'ozone, aux UV et aux conditions hivernales.
- Flexibilité immuable quelle que soit la température de -40 °C à +60 °C
- Armature en Polyester hautement résistante à la traction, éprouvé pour une pression jusqu'à 200 bar avec un coefficient de sécurité à la rupture de 4
- Diamètre externe 12 mm, pression de rupture > à 800 bar

Conserve sa flexibilité par temps froid, résiste aux agents chimiques et aux UV
Excellentes propriétés mécaniques



Structure : PES, Polyester et Élastomère

CARWASH COMFORT. DN 6. Au mètre






R+M Nr.	Couleur
300 100 6	bleu
300 110 6	gris
300 120 6	rouge
300 140 6	vert
300 150 6	jaune

New



Gaine externe lisse : Souple, opaque, imperméable, donc insensible à l'humidité ambiante.






Bleu. Manchettes PVC bleues

1/4" : 1/4"		3/8" : 3/8"		M14 : M14		M18 : M18		3/8" : 3/8"	
Raccords BSP femelles (DKR)		Raccords BSP femelles (DKR)		Raccords femelles (DKL/DKOL)		Raccords femelles (DKL/DKOL)		Raccords BSP mâles (AGR)	
									
R+M Nr.	Lg	R+M Nr.	Lg	R+M Nr.	Lg	R+M Nr.	Lg	R+M Nr.	Lg
461 052 603 5	3,5 m	461 054 603 5	3,5 m	461 072 603 5	3,5 m	461 076 603 5	3,5 m	461 044 603 5	3,5 m
461 052 603 7	3,7 m	461 054 603 7	3,7 m	461 072 603 7	3,7 m	461 076 603 7	3,7 m	461 044 603 7	3,7 m
461 052 604	4,0 m	461 054 604	4,0 m	461 072 604	4,0 m	461 076 604	4,0 m	461 044 604	4,0 m
461 052 604 2	4,2 m	461 054 604 2	4,2 m	461 072 604 2	4,2 m	461 076 604 2	4,2 m	461 044 604 2	4,2 m
461 052 604 5	4,5 m	461 054 604 5	4,5 m	461 072 604 5	4,5 m	461 076 604 5	4,5 m	461 044 604 5	4,5 m
461 052 604 7	4,7 m	461 054 604 7	4,7 m	461 072 604 7	4,7 m	461 076 604 7	4,7 m	461 044 604 7	4,7 m
461 052 605 0	5,0 m	461 054 605	5,0 m	461 072 605	5,0 m	461 076 605 0	5,0 m	461 044 605 0	5,0 m
461 052 605 5	5,5 m	461 054 605 5	5,5 m	461 072 605 5	5,5 m	461 076 605 5	5,5 m	461 044 605 5	5,5 m
461 052 606 0	6,0 m	461 054 606	6,0 m	461 072 606	6,0 m	461 076 606 0	6,0 m	461 044 606 0	6,0 m






Gris. Manchettes PVC noires

									
R+M Nr.	Lg	R+M Nr.	Lg	R+M Nr.	Lg	R+M Nr.	Lg	R+M Nr.	Lg
462 052 303 5	3,5 m	462 054 303 5	3,5 m	462 072 303 5	3,5 m	462 076 303 5	3,5 m	462 044 303 5	3,5 m
462 052 303 7	3,7 m	462 054 303 7	3,7 m	462 072 303 7	3,7 m	462 076 303 7	3,7 m	462 044 303 7	3,7 m
462 052 304	4,0 m	462 054 304	4,0 m	462 072 304	4,0 m	462 076 304	4,0 m	462 044 304	4,0 m
462 052 304 2	4,2 m	462 054 304 2	4,2 m	462 072 304 2	4,2 m	462 076 304 2	4,2 m	462 044 304 2	4,2 m
462 052 304 5	4,5 m	462 054 304 5	4,5 m	462 072 304 5	4,5 m	462 076 304 5	4,5 m	462 044 304 5	4,5 m
462 052 304 7	4,7 m	462 054 304 7	4,7 m	462 072 304 7	4,7 m	462 076 304 7	4,7 m	462 044 304 7	4,7 m
462 052 305 0	5,0 m	462 054 305	5,0 m	462 072 305	5,0 m	462 076 305 0	5,0 m	462 044 305 0	5,0 m
462 052 305 5	5,5 m	462 054 305 5	5,5 m	462 072 305 5	5,5 m	462 076 305 5	5,5 m	462 044 305 5	5,5 m
462 052 306 0	6,0 m	462 054 306	6,0 m	462 072 306	6,0 m	462 076 306 0	6,0 m	462 044 306 0	6,0 m






Rouge. Manchettes PVC noires

									
R+M Nr.	Lg	R+M Nr.	Lg	R+M Nr.	Lg	R+M Nr.	Lg	R+M Nr.	Lg
463 052 303 5	3,5 m	463 054 303 5	3,5 m	463 072 303 5	3,5 m	463 076 303 5	3,5 m	463 044 303 5	3,5 m
463 052 303 7	3,7 m	463 054 303 7	3,7 m	463 072 303 7	3,7 m	463 076 303 7	3,7 m	463 044 303 7	3,7 m
463 052 304	4,0 m	463 054 304	4,0 m	463 072 304	4,0 m	463 076 304	4,0 m	463 044 304	4,0 m
463 052 304 2	4,2 m	463 054 304 2	4,2 m	463 072 304 2	4,2 m	463 076 304 2	4,2 m	463 044 304 2	4,2 m
463 052 304 5	4,5 m	463 054 304 5	4,5 m	463 072 304 5	4,5 m	463 076 304 5	4,5 m	463 044 304 5	4,5 m
463 052 304 7	4,7 m	463 054 304 7	4,7 m	463 072 304 7	4,7 m	463 076 304 7	4,7 m	463 044 304 7	4,7 m
463 052 305 0	5,0 m	463 054 305	5,0 m	463 072 305	5,0 m	463 076 305 0	5,0 m	463 044 305 0	5,0 m
463 052 305 5	5,5 m	463 054 305 5	5,5 m	463 072 305 5	5,5 m	463 076 305 5	5,5 m	463 044 305 5	5,5 m
463 052 306 0	6,0 m	463 054 306	6,0 m	463 072 306	6,0 m	463 076 306 0	6,0 m	463 044 306 0	6,0 m

Jaune. Manchettes PVC noires

1/4" : 1/4"		3/8" : 3/8"		M14 : M14		M18 : M18		3/8" : 3/8"	
Raccords BSP femelles (DKR)		Raccords BSP femelles (DKR)		Raccords femelles (DKL/DKOL)		Raccords femelles (DKL/DKOL)		Raccords BSP mâles (AGR)	
									
R+M Nr.	Lg	R+M Nr.	Lg	R+M Nr.	Lg	R+M Nr.	Lg	R+M Nr.	Lg
464 052 303 5	3,5 m	464 054 303 5	3,5 m	464 072 303 5	3,5 m	464 076 303 5	3,5 m	464 044 303 5	3,5 m
464 052 303 7	3,7 m	464 054 303 7	3,7 m	464 072 303 7	3,7 m	464 076 303 7	3,7 m	464 044 303 7	3,7 m
464 052 304 0	4,0 m	464 054 304 0	4,0 m	464 072 304 0	4,0 m	464 076 304 0	4,0 m	464 044 304 0	4,0 m
464 052 304 2	4,2 m	464 054 304 2	4,2 m	464 072 304 2	4,2 m	464 076 304 2	4,2 m	464 044 304 2	4,2 m
464 052 304 5	4,5 m	464 054 304 5	4,5 m	464 072 304 5	4,5 m	464 076 304 5	4,5 m	464 044 304 5	4,5 m
464 052 304 7	4,7 m	464 054 304 7	4,7 m	464 072 304 7	4,7 m	464 076 304 7	4,7 m	464 044 304 7	4,7 m
464 052 305 0	5,0 m	464 054 305 0	5,0 m	464 072 305 0	5,0 m	464 076 305 0	5,0 m	464 044 305 0	5,0 m
464 052 305 5	5,5 m	464 054 305 5	5,5 m	464 072 305 5	5,5 m	464 076 305 5	5,5 m	464 044 305 5	5,5 m
464 052 306 0	6,0 m	464 054 306 0	6,0 m	464 072 306 0	6,0 m	464 076 306 0	6,0 m	464 044 306 0	6,0 m

Vert. Manchettes PVC noires


									
R+M Nr.	Lg	R+M Nr.	Lg	R+M Nr.	Lg	R+M Nr.	Lg	R+M Nr.	Lg
465 052 303 5	3,5 m	465 054 303 5	3,5 m	465 072 303 5	3,5 m	465 076 303 5	3,5 m	465 044 303 5	3,5 m
465 052 303 7	3,7 m	465 054 303 7	3,7 m	465 072 303 7	3,7 m	465 076 303 7	3,7 m	465 044 303 7	3,7 m
465 052 304 0	4,0 m	465 054 304 0	4,0 m	465 072 304 0	4,0 m	465 076 304 0	4,0 m	465 044 304 0	4,0 m
465 052 304 2	4,2 m	465 054 304 2	4,2 m	465 072 304 2	4,2 m	465 076 304 2	4,2 m	465 044 304 2	4,2 m
465 052 304 5	4,5 m	465 054 304 5	4,5 m	465 072 304 5	4,5 m	465 076 304 5	4,5 m	465 044 304 5	4,5 m
465 052 304 7	4,7 m	465 054 304 7	4,7 m	465 072 304 7	4,7 m	465 076 304 7	4,7 m	465 044 304 7	4,7 m
465 052 305 0	5,0 m	465 054 305 0	5,0 m	465 072 305 0	5,0 m	465 076 305 0	5,0 m	465 044 305 0	5,0 m
465 052 305 5	5,5 m	465 054 305 5	5,5 m	465 072 305 5	5,5 m	465 076 305 5	5,5 m	465 044 305 5	5,5 m
465 052 306 0	6,0 m	465 054 306 0	6,0 m	465 072 306 0	6,0 m	465 076 306 0	6,0 m	465 044 306 0	6,0 m

CARWASH COMFORT – découvrez le même flexible, maintenant en DN 8 !



De la mousse en abondance : Idéal pour par exemple l'usage de la lance-brosse pour la mousse.


Forte résistance à la traction :
 Diamètre extérieur 15 mm,
 Armature en Polyester
 Gaine externe en Elastomère thermoplastique



Plus de pincement !
 Le CARWASH COMFORT DN 8 «brille» par son excellent comportement face à la pliure



CARWASH COMFORT bleu. Manchettes caoutchouc bleues. DN 8. 220 bar / 3200 PSI. -40 °C – +60 °C, -40 °F – +140 °F

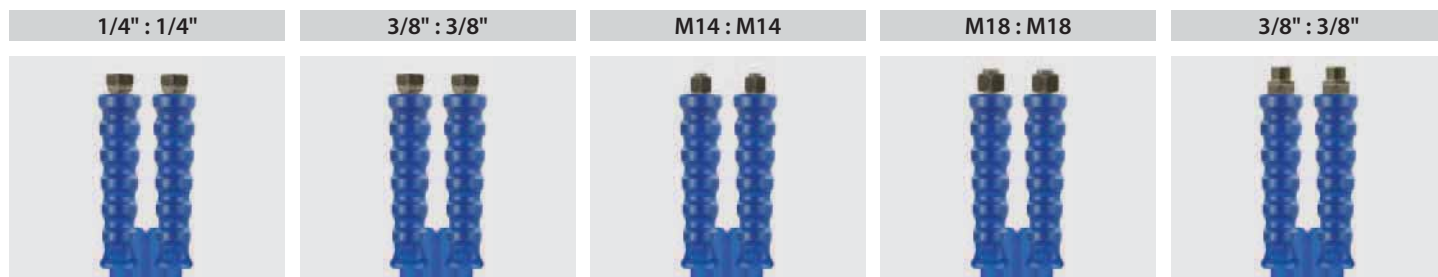

Raccords BSP femelles (DKR)

Raccords BSP femelles (DKR)

Raccords femelles (DKL/DKOL)

Raccords femelles (DKL/DKOL)

Raccords BSP mâles (AGR)

R+M Nr.	Lg
471 052 603 5	3,5 m
471 052 603 7	3,7 m
471 052 604 0	4,0 m
471 052 604 2	4,2 m
471 052 604 5	4,5 m
471 052 604 7	4,7 m
471 052 605 0	5,0 m
471 052 605 5	5,5 m
471 052 606 0	6,0 m

R+M Nr.	Lg
471 054 603 5	3,5 m
471 054 603 7	3,7 m
471 054 604 0	4,0 m
471 054 604 2	4,2 m
471 054 604 5	4,5 m
471 054 604 7	4,7 m
471 054 605 0	5,0 m
471 054 605 5	5,5 m
471 054 606 0	6,0 m

R+M Nr.	Lg
471 072 603 5	3,5 m
471 072 603 7	3,7 m
471 072 604 0	4,0 m
471 072 604 2	4,2 m
471 072 604 5	4,5 m
471 072 604 7	4,7 m
471 072 605 0	5,0 m
471 072 605 5	5,5 m
471 072 606 0	6,0 m

R+M Nr.	Lg
471 076 603 5	3,5 m
471 076 603 7	3,7 m
471 076 604 0	4,0 m
471 076 604 2	4,2 m
471 076 604 5	4,5 m
471 076 604 7	4,7 m
471 076 605 0	5,0 m
471 076 605 5	5,5 m
471 076 606 0	6,0 m

R+M Nr.	Lg
471 044 603 5	3,5 m
471 044 603 7	3,7 m
471 044 604 0	4,0 m
471 044 604 2	4,2 m
471 044 604 5	4,5 m
471 044 604 7	4,7 m
471 044 605 0	5,0 m
471 044 605 5	5,5 m
471 044 606 0	6,0 m

CARWASH COMFORT. DN 8. Au mètre

R+M Nr.	Couleur
300 100 8	bleu