

Annovi Reverberi

Комбинации насосов с моторами



The choice of perfection

до 85 °C


Идеальна
для пищевой
промышленности



Annovi Reverberi

Комбинации насосов с моторами

- Все исполнения с перепускным вентилем, с управлением Totalstop, манометром ВД, электрокабелем 5 м и выключателем.
- Обороты : 1.450
- Давление: 150 бар. Поток: 15 л/мин / 21л/мин
- Температура : Макс. 85° С при давлении на входе мин. 2 бар
- 400 Вольт, 4 / 5,5 Киловатт

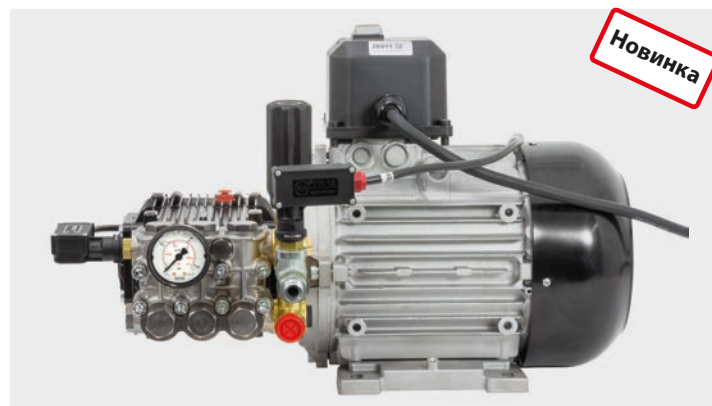

Новинка

400 V. Все исполнения с перепускным вентилем, с управлением Totalstop, манометром ВД, электрокабелем 5 м и выключателем.

☉ 1/2" AG ☉ 3/8" AG.

Макс. 85° С при давлении на входе мин. 2бар

| Тип: | MTP HRWH 15.15 | MTP HRWH 21.15 |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| Макс. давление | 150 бар | 150 бар |
| Макс. поток | 15 л/мин | 21 л/мин |
| Макс. температура | 85 °C | 85 °C |
| Вход / Выход | 1/2" IG / 3/8" AG | 1/2" IG / 3/8" AG |
| Volt | 400 | 400 |
| Киловатт | 4 | 5.5 |
| Обороты | 1.450 | 1.450 |

| R+M Nr. | Давление | Поток | Обороты | Киловатт | Тип |
|------------|----------|-------|---------|----------|----------------|
| 170 269 18 | 150 | 15 | 1.450 | 4 | MTP HRWH 15.15 |
| 170 269 11 | 150 | 21 | 1.450 | 5,5 | MTP HRWH 21.15 |