

Lanzenhalterung für Hochdruckschläuche



The choice of perfection

Kombinations- Anwendungen für:

- Schlauchführungssysteme
- Wand- und Deckenkreisel
- Hochdruckschwenkarne für LKW- und Carwash, sowie Anwendungen in der Lebensmittelindustrie

geeignet für Lanzen,
Doppellanzen oder
Schaumlanzen

Lanzenhalterung für die Montage am Hochdruckschlauch


- Schlauchklemme, Stahl verzinkt und Lanzenhalterung aus Edelstahl
- Für Schläuche mit einem Außendurchmesser von 16-24 mm
- Schlauchklemme mit leicht lösbarer Schraubverbindung (SW10)

Korrosions-
beständig

Geeignet für
Schläuche
Ø 16-24 mm

Lanzenhalterung

Neu

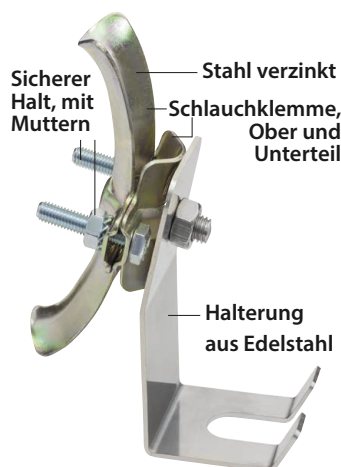

Einfache Montage am Schlauch:
Durch Lösen der zwei Schraubverbindungen (SW 10) an der Klemme lässt sich der Schlauch problemlos festklemmen.

R+M Nr.
200 000 180



Immer griffbereit: Die Lanze kann mit dem Düsenenschutz an gewünschter Stelle einfach eingehängt werden.