ST-45

Coupleurs rapides basse pression

The choice of perfection

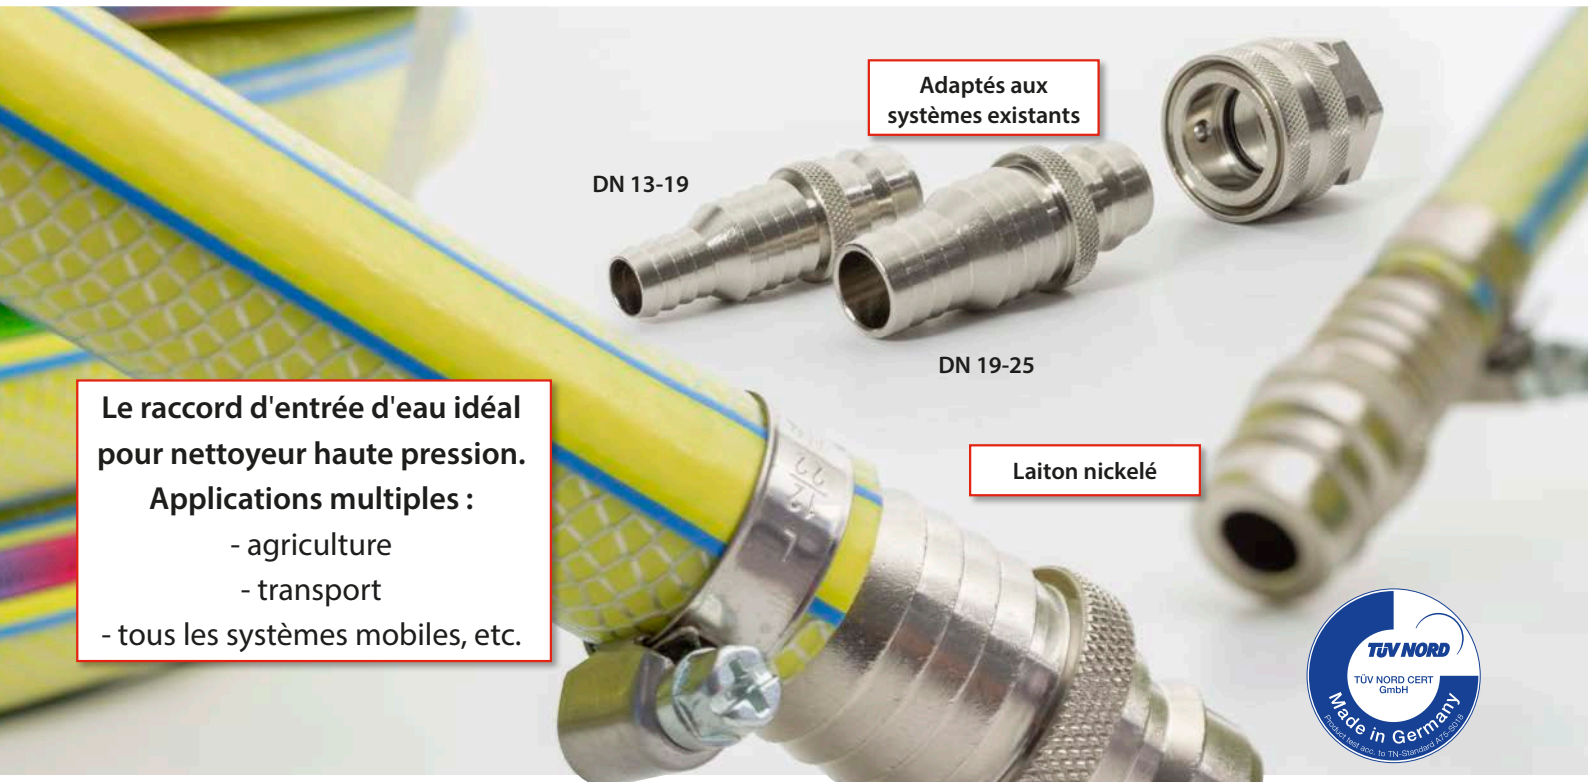

Coupleur femelle et embouts mâles ST-45 pour les plus hautes exigences, raccordement sûr et rapide

- Particulièrement sûrs et durables jusqu'à un maximum de 25 bar de pression.
- Pour les exigences les plus élevées en matière de longévité, manipulation simple et rapide.
- Convient pour des températures jusqu'à 80 °C et pour des tuyaux avec DN de 13 à 25 mm.

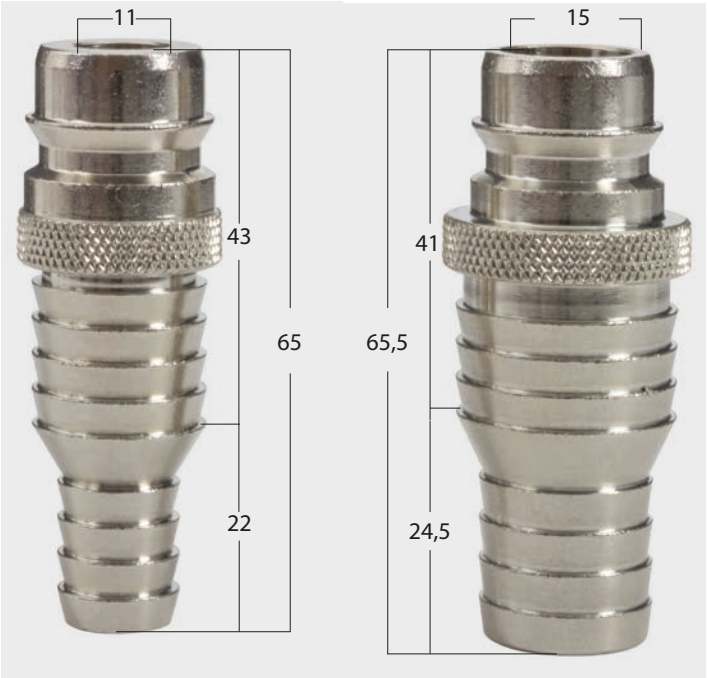

Coupleur ST-45 / embouts pour DN 13-25 mm.

Coupleur ST-45

ST-45.
Coupleur : 3/4“ F

R+M Nr.
200 045 210

ST-45.
Embout avec cannelure
13-19 mm

R+M Nr.
010 000 455

ST-45.
Embout avec cannelure
19-25 mm

R+M Nr.
010 000 456

Caractéristiques techniques

Modèle :	ST-45 Coupleur	Embout avec cannelure
Pression max.	25 bar	
Température	-30 °C - +80 °C	
Filetage	3/4" F	-
Matériel	Laiton nickelé	
DN	-	13-25