

Вентиль сброса давления Suttner ST-230 с зеленой пружиной



The choice of perfection



Вертикально или горизонтально:
предохранительная функция
вентилей проверена в обоих
монтажных положениях.

**Прочное,
устойчивое
исполнение**




Фиксация:
предусмотрено
отверстие в
резьбовом
штифте и
заглушке для
пломбирования.

» Вентиль сброса давления для использования в водяных системах высокого давления, таких как АВД или автономные нагреватели.
» Одобрено для использования с жидкостями Группы II согласно норм 2014/68 / EU.

Вентиль сброса давления Suttner ST-230

- Вход 1/4" IG и выход 3/8" IG
- Диапазон давления от 200 до 425 бар, температура воды до 60 °С, кратковременно до макс. 85 °С
- Легкая плавная регулировка с точностью до миллиметра
- Простая замена комплекта уплотнителей
- Очень прочное и компактное исполнение

Вентиль сброса давления ST-230
(с зеленой пружиной)

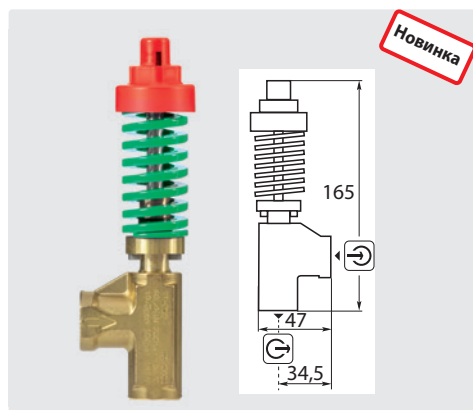


⊕ = Вход 1/4" IG. ⊕ = Выход 3/8" IG.
Мин. 200 bar, макс. 425 bar / 60 °С,
кратковременно до макс. 85 °С

R+M Nr.	200 230 530
	40 л/мин



Массивный «шплинт»:
профессиональная и
надежная обработка
деталей, находящихся
под давлением.



Специальная форма:
инновационный плоский
контур пружины.



Легкий доступ: корпус вентил
легко доступен для замены
уплотнительного комплекта.

Технические данные

Макс. разрешенное давление	425 bar / 42,5 MPa
Минимальное давление	200 bar / 20,0 MPa
Максимальный поток	40,0 л/мин
Постоянная температура воды	60 °С
Температура воды кратковременно	макс. 85 °С
Температура окружающей среды до	макс. 60 °С
Подсоединение на входе	1/4" IG
Подсоединение на выходе	3/8" IG
Вес	0,6 кг
Габаритные размеры (Ш/В/Г)	165 x 47 x 38 мм
Макс. размер частиц примесей	50 μm
pH воды	6,5 – 8,0
Проводимость воды [μS/cm]	макс. 2.000 при 20 °С
Пульсация давления насоса	≤±15 bar

rm-suttner.com