

WATER – промышленный, высокогибкий шланг низкого давления



The choice of perfection




Промышленный шланг для воды с исключительной гибкостью, идеально подходящий для пищевой промышленности

- Очень гибкий и легкий.
- Высококачественное текстильное армирование обеспечивает прочность и эластичность шланга.
- Внешнее гладкое покрытие из синтетического каучука, соответствует требованиям FDA. Особо износостойкий, устойчив к воздействию масла, озона и суровых погодных условий.
- DN12: макс. 58 bar
- DN19: макс. 45 bar
- Подходит для животных жиров и жидкостей на водной основе.
- Диапазон температур от -40°C до $+100^{\circ}\text{C}$.

Технические данные

R+M Nr.	DN	⊙		⊘	P		⤿		Ⓢ	Ⓣ	°C
		inch	mm		bar	psi	mm	inch			
305 721 201	12	1/2"	12,7	19,7	58	840	70	2,8	~3,5	~0,32	$-40^{\circ}\text{C} - +100^{\circ}\text{C}$
305 723 401	19	3/4"	19	27	45	650	110	4,3	~4,0	~0,45	$-40^{\circ}\text{C} - +100^{\circ}\text{C}$

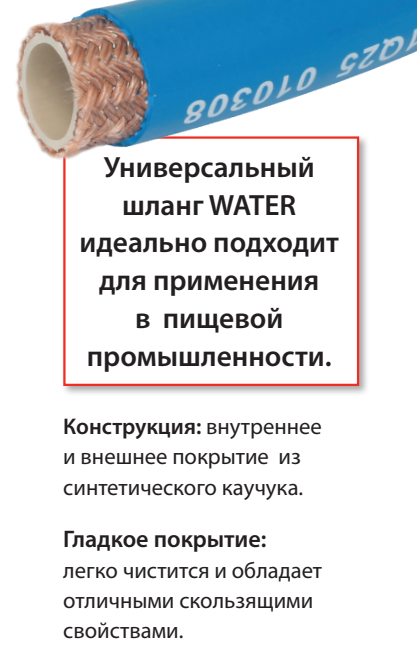

Универсальный шланг WATER идеально подходит для применения в пищевой промышленности.

Конструкция: внутреннее и внешнее покрытие из синтетического каучука.

Гладкое покрытие: легко чистится и обладает отличными скользящими свойствами.

Символы DN Ном. диаметр ⊙ Внут. диаметр ⊘ Наруж. диаметр P Давление ⤿ Радиус изгиба Ⓢ Вес Ⓣ Толщина стенки °C Температура