

Телескопические копыя ВД R+M / Suttner из карбона



The choice of perfection

Пистолет ВД
ST-602 / ST-2600
с встроенным
держателем
трубки



Новые профессиональные телескопические копыя из карбона

- Подходят для мойки фотоэлектрических и солнечных батарей
- Исключительно прочные и легкие благодаря высокотехнологичному карбону
- С пистолетом ВД ST-2600 или ST-602 с встроенным держателем для трубки
- Плавная регулировка: 2,0 до 11,5 м
- Семь высококачественных быстросъемных зажимов для легкого выдвижения
- Вес: 6,5 кг
- Пистолет ST-602 вход: 3/8" IG, Пистолет ST-2600 вход: 3/8" IG вращ
- Выход: 1/4" IG
- Давление: 275 бар
- Макс. температура: 100 °C



Высокотехнологичное углеродное волокно: карбон для прочных и легких телескопических трубок.



ST-2600: вход с профессиональным вращ. соединением

Надежное удержание: Опционально доступен ремешок для еще большей безопасности (номер R+M Nr. 525 922).



Легко выдвигается: семь регулируемых быстроразъемных зажимов с жесткой фиксацией всех выдвигающихся частей.



Хранятся в вертикальном положении: шланг расположен сбоку и не мешает вертикальному хранению.



Телескопические копыя ВД R+M / Suttner из карбона



The choice of perfection

Телескопические копыя ВД из карбона

- » Два карбоновых телескопических копыя последнего поколения для эффективной очистки крыш и фасадов с широким спектром применения.
- » Инновационная конструкция из высококачественного карбона придает им особую легкость, сохраняя при этом устойчивость.
- » Для удаления мха, лишайника и водорослей, а также для очистки солнечных систем.
- » Стабильные с плавным выдвиганием
- » Копье с внутренним шлангом ВД Flexu и установленным пистолетом Suttner ST-602 или ST-2600.

- » Копье поставляется без форсунок/мундштуков ВД
- » Макс. 275 бар / 100 °С


**Безопасное использование благодаря
встроенному держателю для трубки
на пистолете ST-602 или ST-2600 для удобного захвата**



R+M Nr.	P	⊕	↔	⊖	⊞
710 086 900	275 bar	1/4" IG	2,0 м – 11,5 м	3/8" IG	6,5 кг




R+M Nr.	P	⊕	↔	⊖	⊞
710 086 905	300 bar	1/4" IG	2,0 м – 11,5 м	3/8" IG dreh.	6,5 кг

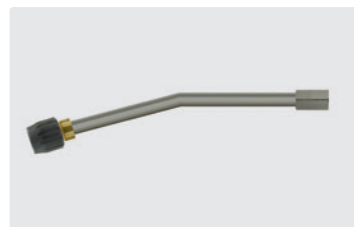

Защита форсунки без мундштука с удлинительной изогнутой трубкой 15°.

Для форсунок-мундштуков ohne без резьбы, гайка форсунки "К". Вход 1/4" IG, нерж. сталь / латунь, 150 °С / 400 бар. Длина 150 мм

R+M Nr.
513 002 501

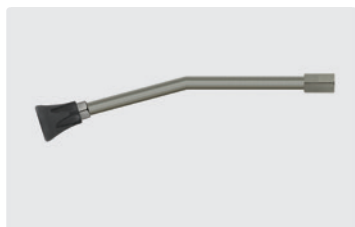

Защита форсунки ST-10 / 1/4" IG NPT с удлинительной изогнутой трубкой 15°.

Для форсунок ВД с 1/4" AG - резьба NPT. Вход 1/4" IG, нерж. сталь, 150 °С / 400 бар. Длина 150 мм

R+M Nr.
513 002 500



1/4" AG с удлинительной трубкой; Длина 100 мм. Для форсунок ВД с 1/4" IG BSP.

Вход 1/4" IG, нерж. сталь, 150 °С / 400 бар. Длина 100 мм

R+M Nr.
070 000 097

LTF - Low Trigger Force На 90 % меньше удерж. сила и на 40 % меньше сила нажатия по сравн. с присутств. на рынке пистолетами.

С меньшим усилием удержания и срабатывания: технология LTF в ST-2600.



Символы ⊕ Выход ⊖ Вход ↔ Длина ⊞ Вес TYP Тип Экспедированию M) Материал