

sewerclean365+ PU-Kanalspülschlauch




The choice of perfection



PU-Kanalspülschlauch:
 – Hochreißfest
 – Geringer Druckverlust
 – Leicht und abriebfest

Der professionelle PU-Kanalspülschlauch für die Ausstattung von Kanalreinigungsfahrzeugen

- Schnitt- und abriebfest
- Extrem lange Lebensdauer
- Hochreißfest durch zweifache Einlage von geflochtenen Aramidfasern und Polyurethan-Außendecke
- Gute Schwimmigenschaften
- Alterungs- und witterungsbeständige Außendecke
- -40 °C - +60 °C, -40 °F - +140 °F

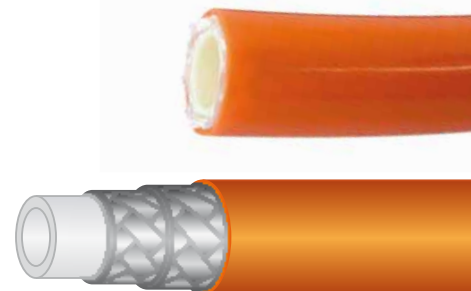


Aufbau: Zweifache Einlage hochreißfester, geflochtener Aramidfasern und einer Decke aus abriebfestem Polyurethan

Technische Daten

DN	size	⊙	⊘	P	BP	⤿	⊞	°C			
		inch	mm	bar	psi	bar	psi	mm	inch	kg/m	
12	-08	1/2	12,7	275	4000	840	12000	75	3,0	0,24	-40 °C - +60 °C

DKR : AG

1/2" : 1/2"



Prüfzeugnis:
 Alle Schläuche werden mit einem Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204.3.1 ausgeliefert.

PU-Schlauch mit 2 geflochtenen Aramidfaser-Einlagen und glatter Decke

Typ	Länge	R+M Nr.
sewerclean365+	40 m	432 457 120 040
	60 m	432 457 120 060
	80 m	432 457 120 080
	100 m	432 457 120 100
	120 m	432 457 120 120

Symbole DN Nennweite ⊙ Innendurchmesser ⊘ Durchmesser P Druck BP Berstdruck ⤿ Biegeradius ⊞ Gewicht °C Temperatur

sewerstar365+ Gummi-Kanalspüschläuche




The choice of perfection



**Professionelle
Kanalspüschläuche:**
 – Lange Lebensdauer
 – Hohe Flexibilität
 – Leichtes Handling

Der professionelle Gummi-Kanalspüschlauch in drei Nennweiten

- Hochabriebfest mit extrem langer Lebensdauer
- Hohe Flexibilität durch speziell entwickelte Gummimischung
- Extrem abriebfeste, alterungs- und witterungsbeständige Außendecke
- Leichtes Handling durch geringes Gewicht
- Hervorragende Zug- und Druckfestigkeit
- Äußerst geringer Biegeradius
- Drahtgeflechteinlage für hohe Stabilität
- Seele und Decke sind aus NR/SBR gefertigt
- -40 °C - +150 °C, -40 °F - +302 °F

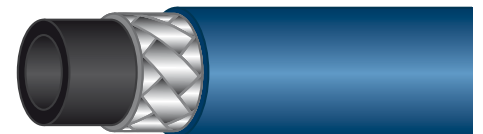

Aufbau:
 Außendecke und Innenseele aus NR/SBR, eine Drahtgeflechteinlage

Technische Daten

DN	size	⊙		⊘	P		BP		⤵		⊠	°C
		inch	mm		bar	psi	bar	psi	mm	inch		
08	-05	5/16	7,9	15,0	500	7000	1260	18000	115	4,5	0,30	-40 °C - +150 °C
10	-06	3/8	9,8	16,9	280	4000	740	10700	130	5,1	0,34	-40 °C - +150 °C
12	-08	1/2	12,7	22,6	250	3600	640	9280	180	7,1	0,40	-40 °C - +150 °C

Symbole TYP Typ DN Nennweite ⊙ Innendurchmesser ⊘ Durchmesser P Druck BP Berstdruck ⤵ Biegeradius ⊠ Gewicht °C Temperatur

sewerstar365+

Gummi-Kanalspülschläuche




The choice of perfection

Prüfzeugnis:

Alle Schläuche werden mit einem Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204.3.1 ausgeliefert.

DKR : AG

1/2" : 1/2"



3/8" : 3/8"



3/8" : 1/4"



Gummischläuche mit einer Drahteinlage und glatter Decke

Typ	Nennweite	Länge	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.
sewerstar365+	08	40 m		432 558 080 040	432 556 080 040
	08	80 m		432 558 080 080	432 556 080 080
	10	40 m	432 557 100 040	432 558 100 040	
	10	60 m	432 557 100 060	432 558 100 060	
	10	80 m	432 557 100 080	432 558 100 080	
	10	100 m	432 557 100 100	432 558 100 100	
	10	120 m	432 557 100 120	432 558 100 120	
	12	40 m	432 557 120 040		
	12	60 m	432 557 120 060		
	12	80 m	432 557 120 080		
	12	100 m	432 557 120 100		
	12	120 m	432 557 120 120		