



Adaptable pour	Page
Lances	247
Pistolets	208
Flexibles HP	134
Flexibles canalisations	178, 179
hydroblade®	305

Coupleurs ST-247

Le nouveau système d'accouplement haute pression ST-247 pour flexibles et lances est un équipement alternatif à tous les systèmes existants. Adaptable sur tous les nettoyeurs haute pression, il permet un remplacement rapide et fiable de l'équipement d'origine, sans filetage, sans serrage à la clé, sans contraintes. Grâce à son fonctionnement intuitif et à sa conception très robuste, il offre tous les avantages d'un système d'accouplement rapide.

Fabriqué à partir de matériaux de haute qualité en laiton et en acier inoxydable, il est particulièrement adapté pour un usage dans des environnements professionnels tels que l'agriculture, le nettoyage des lieux publics, les grands espaces industriels intérieurs et extérieurs, etc. Grâce au revêtement plastique des bagues coulissantes, le système d'accouplement est parfaitement adapté aux applications pour l'eau chaude.

Coupleurs ST-247



TR22 F. Laiton.
Max. 400 bar / 150° C

R+M Nr.
200 247 310



TR22 F. Laiton.
Incl. 2 garnitures de protection.
Max. 400 bar / 150° C

R+M Nr.
200 247 410



M22 F. Laiton.
Incl. 1 garniture de protection.
Max. 400 bar / 150° C

R+M Nr.
200 247 420



ST-247. Laiton.
Max. 310 bar / 45 l/min / 150° C

R+M Nr.
200 247 255



ST-247 : 1/4" M.
Acier inox trempé.
Max. 400 bar / 150° C

R+M Nr.
200 247 110




ST-247 : 1/4" F.
Acier inox trempé.
Max. 400 bar / 150° C

R+M Nr.
200 247 100



ST-247 : M22 M.
Acier inox trempé.
Max. 400 bar / 150° C

R+M Nr.
200 247 125

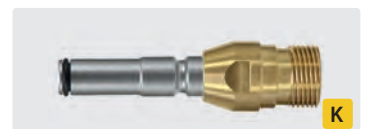

ST-247 : TR22 M.
Laiton/inox.
Max. 400 bar / 150° C

R+M Nr.
200 247 120