


Flexibles confectionnés "Hobby"

RM : Coupleur

DKR : DKR

AGR : AGR

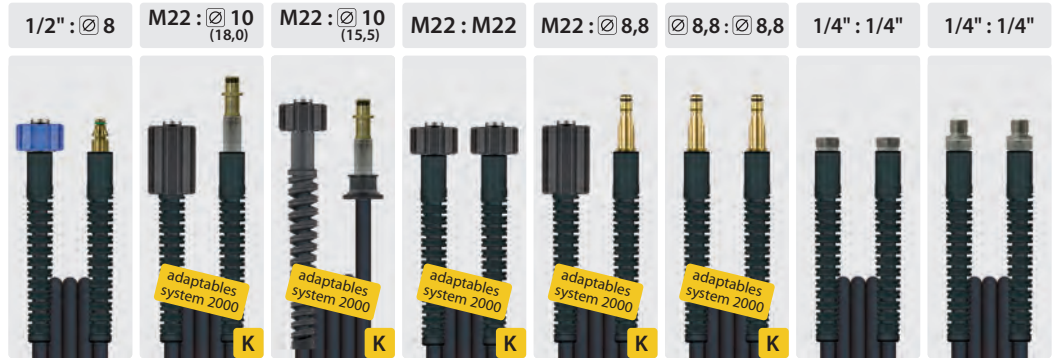

Flexibles, une tresse métallique avec gaine externe lisse

| TYP | DN | P | °C | ↔ | R+M Nr. | R+M Nr. | R+M Nr. | R+M Nr. | R+M Nr. | R+M Nr. | R+M Nr. | R+M Nr. |
|-------|----|---------|--------|------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| Flexy | 6 | 300 bar | 100 °C | 8 m | 390 033 208 | 390 028 208 | | 390 000 208 | 390 010 520 8 | 390 010 420 8 | 390 052 208 | 390 042 210 |
| | | | | 9 m | | 390 028 209 | 390 010 209 | 390 010 520 9 | 390 010 420 9 | | | |
| | | | | 10 m | 390 033 210 | 390 028 210 | 390 010 210 | 390 000 210 | 390 010 521 0 | 390 010 421 0 | 390 052 210 | |
| | | | | 15 m | 390 033 215 | 390 028 215 | 390 010 215 | 390 000 215 | 390 010 521 5 | 390 010 421 5 | 390 052 215 | 390 042 215 |
| | | | | 20 m | 390 033 220 | 390 028 220 | 390 010 220 | 390 000 220 | 390 010 522 0 | 390 010 422 0 | 390 052 220 | 390 042 220 |

Tuyau PVC avec 1 tresse synthétique

| TYP | DN | P | °C | ↔ | R+M Nr. | R+M Nr. | R+M Nr. | R+M Nr. | R+M Nr. | R+M Nr. | R+M Nr. | R+M Nr. |
|-------|----|---------|-------|------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| Polya | 6 | 160 bar | 60 °C | 8 m | 460 033 208 | 460 028 208 | 460 010 208 | 460 000 208 | 460 010 520 8 | 460 010 420 8 | 460 052 208 | 460 042 208 |
| | | | | 9 m | | 460 028 209 | 460 010 209 | 460 010 520 9 | 460 010 420 9 | | | |
| | | | | 10 m | 460 033 210 | 460 028 210 | 460 010 210 | 460 000 210 | 460 010 521 0 | 460 010 421 0 | 460 052 210 | 460 042 210 |
| | | | | 15 m | 460 033 215 | 460 028 215 | 460 010 215 | 460 000 215 | 460 010 521 5 | 460 010 421 5 | 460 052 215 | 460 042 215 |
| | | | | 20 m | | | 460 000 220 | 460 010 522 0 | 460 010 422 0 | | | |

Symboles ∅ diamètre DN diamètre nominal P pression °C température ↔ longueur TYP type