


Шланги ВД метражно

Foodjet

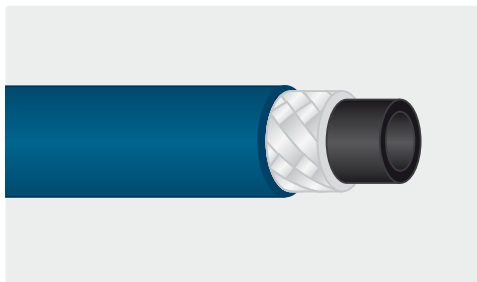

- » Шланг для пищевой промышл. в соотв. с DIN EN 854.
- » **Особо стоек к животным и птичьим жирам.**
- » Наруж. оболочка из синтетич. резины.
- » **Внутрен. оболочка из синтетич. маслоустойчивой резины.**

- 1 высокопрочная текстильная оплетка**
- » Подходит для: масел, воды и водно-масляных эмульсий и водных растворов с моющих средств до 50 %.
- » Особо износост., масло-, озono- и погодост., гигиенич.


Обл. примен.: Идеальны для птицеперерабатывающее промышленности

R+M Nr.	TYP	DN	Ø	P	BP	°C
303 60	Foodjet	12	19,7	80 bar	240	-40 °C - +150 °C



R+M Nr.	TYP	DN	Ø	P	BP	°C
303 601 500	Foodjet 1500	12	21,8	125 bar	375	-40 °C - +150 °C

greyflex

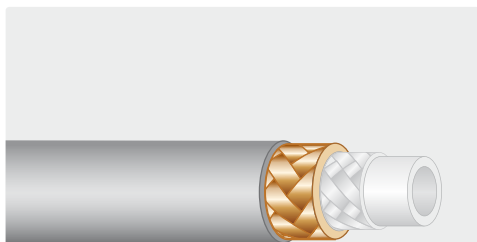


- » Специально для самых высоких требований в области гигиены и эргономики
- » Гладкая наружная поверхность из термопластического эластомера
- » **Покрытая латунью проволоочная оплетка, текстильная оплетка, высокопрочное полиэстерное армирование и исключительно стойкая к мощным средствам внутренняя**

- оболочка из полиэстера**
- » Подходит для: масла, воды, водно-масляных эмульсий и смесей воды с моющими средствами
- » Особо износостойкий, ультрафиолето-, масло-, озono-, и погодостойкий
- » Легкий и гибкий при низких температурах
- » Бухта 100 м

Области применения: перерабатывающие предприятия пищевой промышленности, предприятия по производству напитков, рыбоводческие и рыбоперерабатывающие предприятия и бассейны.

R+M Nr.	TYP	DN	Ø	P	BP	°C
300 201 108	greyflex	8	15,2	250 bar	1.000	-40 °C - +120 °C
300 201 110	greyflex	10	17,4	275 bar	1.100	-40 °C - +120 °C

easyfarm365+

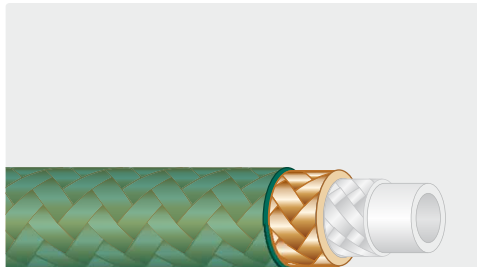

- » Разработан специально для агросектора
- » Повышенное удобство эксплуатации и надежность
- » Гладкая прозрачная наружная оболочка из термопластического эластомера
- » **Покрытая латунью проволоочная оплетка, текстильная оплетка, высокопрочное полиэстерное армирование и исключительно стойкая к мощным средствам внутренняя**

- оболочка из полиэстера**
- » Подходит для: масла, воды, водно-масляных эмульсий и смесей воды с моющими средствами
- » Особо износостойкий, ультрафиолето-, масло-, озono-, и погодостойкий
- » Идеально подходит для грубых полов и для самых высоких требований
- » Бухта 100 м

Обл. примен.: Для профессиональной мойки столов и машин

R+M Nr.	TYP	DN	Ø	P	BP	°C
300 201 408	easyfarm365+	8	15,1	250 bar	1.000	-40 °C - +120 °C
300 201 410	easyfarm365+	10	17,4	275 bar	1.100	-40 °C - +120 °C
300 201 412	easyfarm365+	12	20,8	180 bar	720	-40 °C - +120 °C

Обратите внимание на то, что приведенные размеры шлангов могут колебаться в установленных DIN пределах. Шланги метражно поставляются только в заводских длинах, в противном случае учитывается стоимость нарезки шланга.