

Пистолеты-распылители ВД Suttner

ST-601 линейный



Стандартное исполнение.
Макс. 275 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.		
200 601 600	1/4" IG	3/8" IG

ST-601 линейный с защ. от зам.



Исполнение с защитой от замерзания.
Макс. 275 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.		
200 601 601	1/4" IG	3/8" IG

ST-601 линейный Weep



Weep-исполнение.
Макс. 275 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.		
200 601 602	1/4" IG	3/8" IG

ST-1500 с защ. от зам.



Профес. пистолет. Исполнение с защитой от замерзания. Макс. 275 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.		
201 500 580	1/4" IG	3/8" IG

ST-1500 с защ. от зам.



Профес. пистолет. Исполнение с защитой от замерзания. Макс. 275 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.		
201 500 581	1/4" IG	3/8" IG вращ.

ST-1500 Weep



Профес. пистолет. Weep-исполнение.
Макс. 275 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.		
201 500 620	1/4" IG	3/8" IG

ST-1500 без вентиля (свободный поток)



Профес. пистолет без вентиля (свободный поток). Макс. 275 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.		
201 500 750	1/4" IG	3/8" IG


ST-1500C



Профес. пистолет. Керамический шарик, химически стойкий вентиль и кислото- и щелочестойкое PEEK (композитный пластик) уплотнение. FKM уплотнители. Вход и выход из нерж. стали. Благодаря применению PEEK в качестве материала для уплотнения наши пистолеты особенно подходят для нанесения пены и предварительной мойки в области мойки автомобилей. Макс. 275 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.		
201 500 572	1/4" IG	3/8" IG


Вращ. соединения ST-300

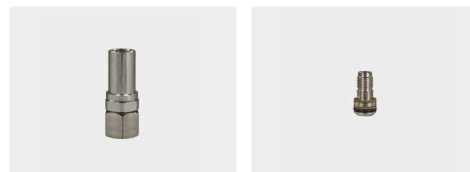

1/4" IG : 3/8" IG. ST-1500 Ремкомплект ST-300

R+M Nr.	R+M Nr.
200 300 050	200 300 100

Вращ. соединения ST-301

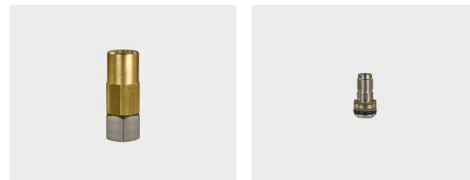

1/4" IG : 3/8" IG. ST-2300 Ремкомплект ST-301

R+M Nr.	R+M Nr.
200 301 050	200 300 100

Вентили



ST-601

R+M Nr.
202 000 044



ST-2300. с защ. от зам.

R+M Nr.
202 300 457



ST-2300. Weep

R+M Nr.
202 300 491



ST-1500. с защ. от зам.

R+M Nr.
202 000 101



ST-1500. Weep

R+M Nr.
202 000 045

ST-1500C. ST-601
Химически стойкий.

R+M Nr.
202 000 054