

Rallonges de pistolet avec poignée latérale

1/4" M. Extension avec poignée et isolation ST-28.2/ST-29.2 Cool & Compact. Max. 400 bar / 150 °C



R+M Nr.	☺	ISO	↔	M
200 028 204	1/4" M	400 mm	430 mm	acier zingué
200 029 204	1/4" M	400 mm	430 mm	acier inoxydable



R+M Nr.	☺	ISO	↔	M
200 028 210	1/4" M	400 mm	1.000 mm	acier zingué
200 029 210	1/4" M	400 mm	1.000 mm	acier inoxydable

Coquilles d'isolation pour tubes de lance

Coquille d'isolation ST-9.9



Isolation ST-9.9 330 mm. Adapté aux tubes de lance 1/4". Max. 150 °C

R+M Nr.
200 009 935

Demi-coquilles ST-9



Demi-coquilles 380 mm. Adapté aux tubes de lance 1/4". Max. 150 °C


R+M Nr.
200 009 510



Isolation ST-9.9-19 330 mm. Adapté aux tubes de lance 1/4". Max. 150 °C

R+M Nr.
200 009 936

Adaptateur porte-buse pastille

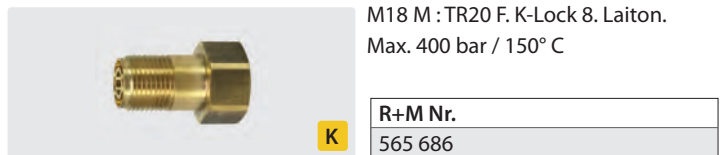

M18 M : TR20 F. K-Lock 8. Laiton.
Max. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.
565 686

Symboles ☺ sortie ISO isolation ↔ longueur M matériel