


Копья

ST-001

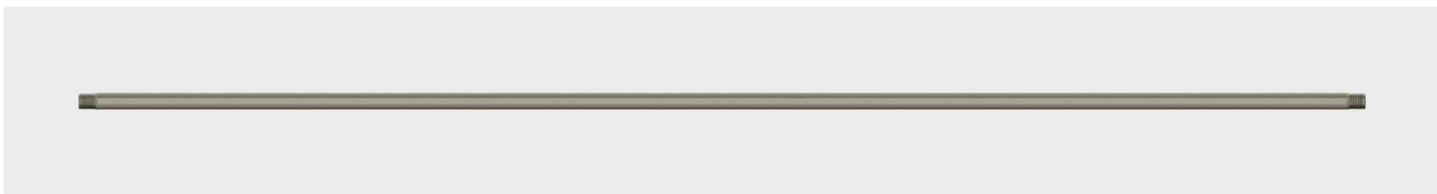

1/4" AG. Копье с наружной резьбой. Макс. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	⊙	↔	Ⓜ
070 004 008	1/4" AG	400 мм	Нерж. сталь
070 004 338	1/4" AG	433 мм	Нерж. сталь
070 005 008	1/4" AG	500 мм	Нерж. сталь
070 006 008	1/4" AG	600 мм	Нерж. сталь
070 008 008	1/4" AG	800 мм	Нерж. сталь
070 010 008	1/4" AG	1.000 мм	Нерж. сталь
070 012 008	1/4" AG	1.200 мм	Нерж. сталь
070 015 008	1/4" AG	1.500 мм	Нерж. сталь
070 020 008	1/4" AG	2.000 мм	Нерж. сталь

R+M Nr.	⊙	↔	Ⓜ
070 000 076	1/4" AG	400 мм	Оцинк. сталь
070 000 026	1/4" AG	431 мм	Оцинк. сталь
070 000 030	1/4" AG	500 мм	Оцинк. сталь
070 000 040	1/4" AG	600 мм	Оцинк. сталь
070 000 050	1/4" AG	800 мм	Оцинк. сталь
070 000 060	1/4" AG	1.000 мм	Оцинк. сталь
070 000 070	1/4" AG	1.200 мм	Оцинк. сталь
070 000 080	1/4" AG	1.500 мм	Оцинк. сталь
070 000 090	1/4" AG	2.000 мм	Оцинк. сталь



M22 AG. Копье с защитой форсунки ST-10 без форсунки ВД. Макс. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	⊖	↔	Ⓜ
512 903 9	1/4" IG NPT	430 мм	Нерж. сталь
513 103 9	1/4" IG NPT	500 мм	Нерж. сталь
513 203 9	1/4" IG NPT	600 мм	Нерж. сталь
513 303 9	1/4" IG NPT	800 мм	Нерж. сталь
513 403 9	1/4" IG NPT	1.000 мм	Нерж. сталь

R+M Nr.	⊖	↔	Ⓜ
512 903	1/4" IG NPT	430 мм	Оцинк. сталь
513 103	1/4" IG NPT	500 мм	Оцинк. сталь
513 203	1/4" IG NPT	600 мм	Оцинк. сталь
513 303	1/4" IG NPT	800 мм	Оцинк. сталь
513 403	1/4" IG NPT	1.000 мм	Оцинк. сталь



M22 AG. Копье с защитой форсунки ST-10 без форсунки ВД. Макс. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	⊖	↔	Ⓜ
513 203 91	1/4" IG NPT	600 мм	Нерж. сталь
513 303 91	1/4" IG NPT	800 мм	Нерж. сталь
513 403 91	1/4" IG NPT	1.000 мм	Нерж. сталь

R+M Nr.	⊖	↔	Ⓜ
513 203 1	1/4" IG NPT	600 мм	Оцинк. сталь
513 303 1	1/4" IG NPT	800 мм	Оцинк. сталь
513 403 1	1/4" IG NPT	1.000 мм	Оцинк. сталь

Символы ⊖ Выход ISO Изоляция ↔ Длина Ⓜ Материал ⊔ Форсунка ⊙ Резьба