


## Lances

### ST-001 avec manchon d'isolation ST-9.9

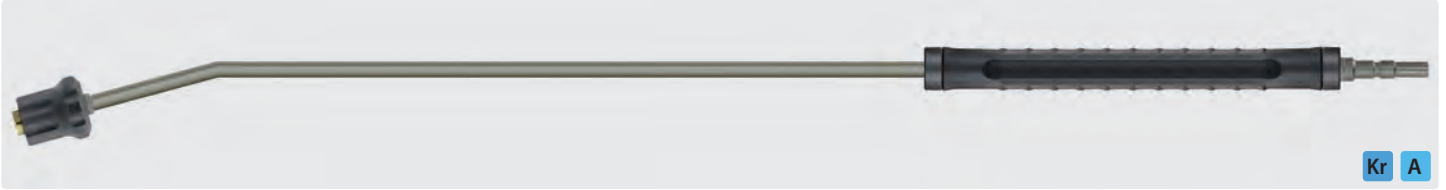


Kr A

Coupleur KW. Lance coudée avec manchon d'isolation ST-9.9 équipée d'un porte-buse conique, ST-51. Max. 250 bar / 150 °C

R+M Nr.	⊖	ISO	↔	M
511 505 910	1/4" F	330 mm	1.000 mm	inox

R+M Nr.

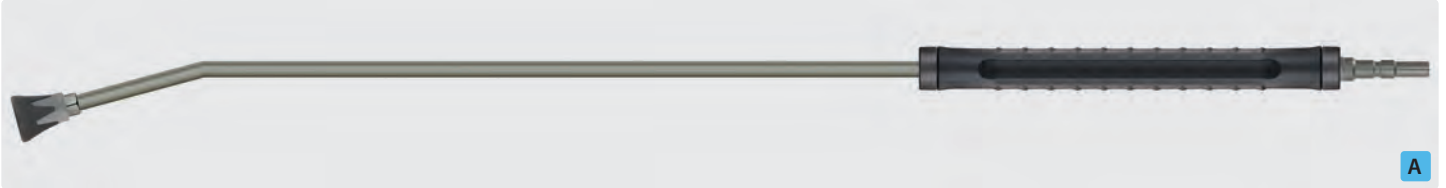


A

Coupleur KW. Lance coudée avec manchon d'isolation ST-9.9 et porte-buse ST-10, livrée sans buse. Max. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	⊖	ISO	↔	M
511 505 901	1/8" F NPT	330 mm	1.000 mm	inox

R+M Nr.

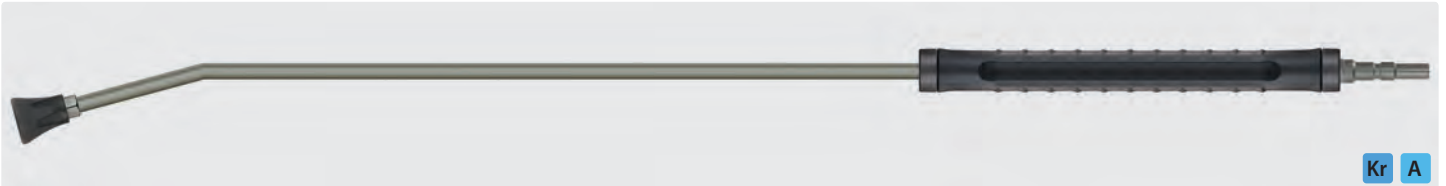


Kr A

Coupleur KW. Lance coudée avec manchon d'isolation ST-9.9 et porte-buse ST-10, livrée sans buse. Max. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	⊖	ISO	↔	M
511 505 905	1/4" F NPT	330 mm	1.000 mm	inox

R+M Nr.


### ST-247 avec manchon d'isolation ST-9.9

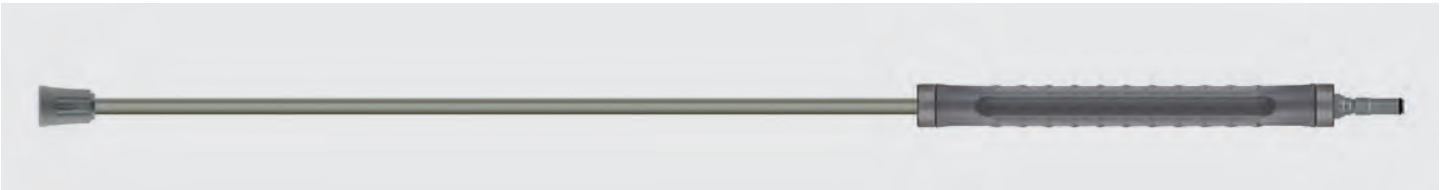

Coupleur ST-247. Lance coudée avec manchon d'isolation ST-9.9 et porte-buse pour hydroblade®, livrée sans buses hydroblade®. Max. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	⊖	ISO	↔	M
514 524 700	hydroblade®	330 mm	1.000 mm	Edelstahl

R+M Nr.

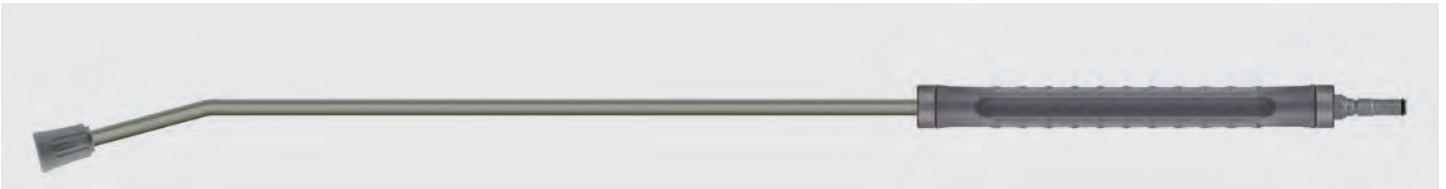

Coupleur ST-247. Lance coudée avec manchon d'isolation ST-9.9 et porte-buse pour hydroblade®, livrée sans buses hydroblade®. Max. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	⊖	ISO	↔	M
514 524 701	hydroblade®	330 mm	1.000 mm	Edelstahl

R+M Nr.