



Lances télescopiques haute-pression

- » Légères et maniables, extension progressive selon modèle de 2,3 - 7,4 m.
- » Lances équipées d'un flexible haute-pression intégré et d'un pistolet, Suttner ST-601. Les lances sont livrées sans buse haute-pression.
- » Max. 275 bar / 100 °C

Nos lances télescopiques sont jusqu'à 30 % plus légères que les autres lances comparables du marché.

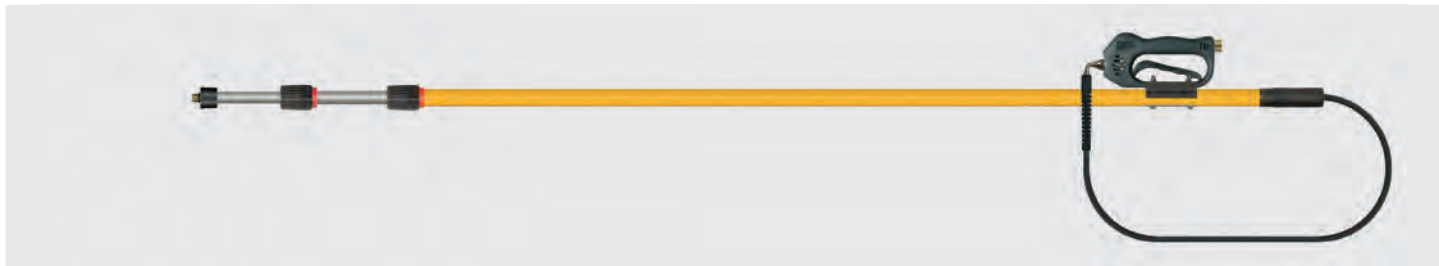


R+M Nr.	⊞	↺	↔	⊞
525 070 8	2,4 kg	1/4" M	2,3 - 3,8 m	3/8" F
525 085 8	4,3 kg	1/4" M	2,3 - 5,6 m	3/8" F
525 100 8	5,4 kg	1/4" M	2,9 - 7,4 m	3/8" F

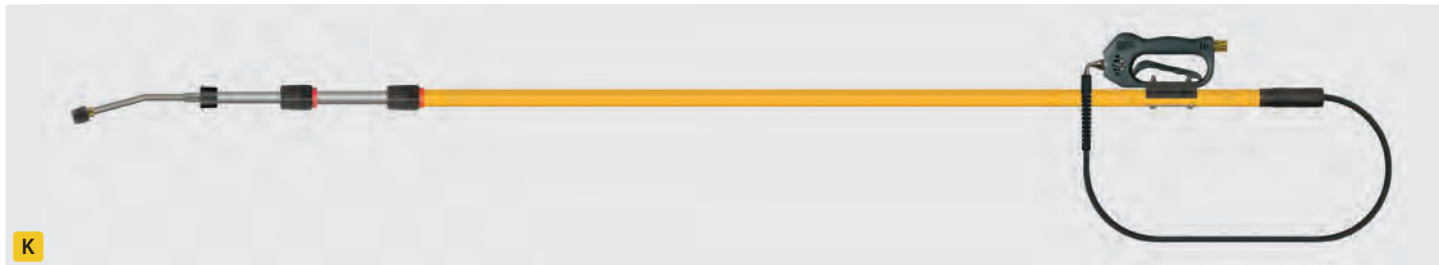

K

R+M Nr.	⊞	↺	↔	⊞
525 070 1	2,6 kg	porte-buse pastille sans buse	2,3 - 3,8 m	M22 M
525 085 1	4,5 kg	porte-buse pastille sans buse	2,3 - 5,6 m	M22 M
525 100 1	5,6 kg	porte-buse pastille sans buse	2,9 - 7,4 m	M22 M

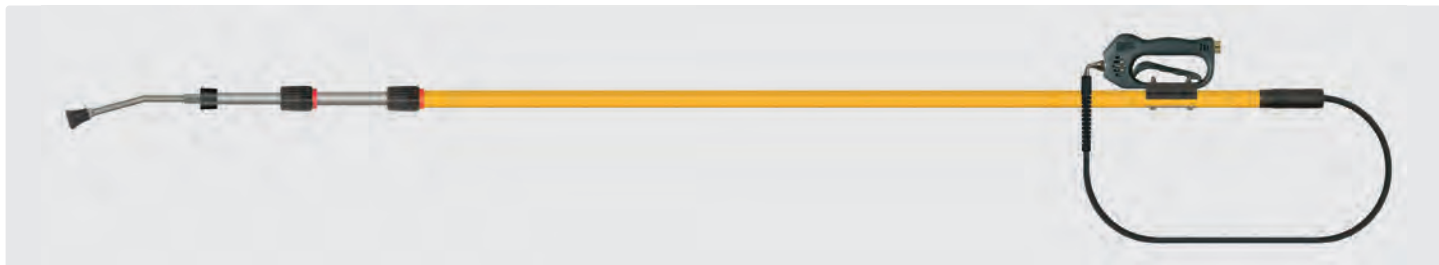

R+M Nr.	⊞	↺	↔	⊞
525 070 2	2,6 kg	porte-buse ST-10 - 1/4" F NPT	2,3 - 3,8 m	3/8" F
525 085 2	4,5 kg	porte-buse ST-10 - 1/4" F NPT	2,3 - 5,6 m	3/8" F
525 100 2	5,6 kg	porte-buse ST-10 - 1/4" F NPT	2,9 - 7,4 m	3/8" F



Autres lances télescopiques, voir page 34.

Raccord presse-étoupe



R+M Nr.	525 901
---------	---------

Harnais pour lances télescopiques



R+M Nr.	525 920
---------	---------

Symboles ↺ sortie ⊞ entrée ↔ longueur ⊞ poids TYP type par transporteur M matériel