

## Pistolenverlängerungen mit Griff

**Neu**

1/4" AG. Strahlrohr mit Griff und Isolierung ST-28.2/ST-29.2 Cool & Compact. Max. 400 bar / 150 °C



R+M Nr.	☉	ISO	↔	M
200 028 204	1/4" AG	400 mm	430 mm	Stahl verzinkt
200 029 204	1/4" AG	400 mm	430 mm	Edelstahl

R+M Nr.	☉	ISO	↔	M
200 028 210	1/4" AG	400 mm	1.000 mm	Stahl verzinkt
200 029 210	1/4" AG	400 mm	1.000 mm	Edelstahl

## Isolierungen für Strahlrohre

### Isolierungen ST-9.9



Isolierung 330 mm. Geeignet für 1/4" Strahlrohre. Max. 150 °C

R+M Nr.	200 009 935
---------	-------------

### ST-9 Isohalbschalen



Isohalbschale 380 mm. Geeignet für 1/4" Strahlrohre. Max. 150 °C

R+M Nr.	200 009 510
---------	-------------



Isolierung 330 mm. Geeignet für 1/4" Strahlrohre. Max. 150 °C

R+M Nr.	200 009 936
---------	-------------

## Adapter für Strahlrohre


M18 AG : TR20 IG. K-Lock 8. Messing.  
Max. 400 bar / 150 °C

**Neu**

**K**

R+M Nr.	565 686
---------	---------


## Lanzenhalterung, zweiteilig

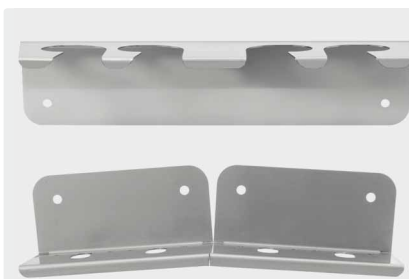

**Neu**

Für Lanzen mit R+M / Suttner Isolierung und Anschluss: Stecknippel oder Außengewinde. Ohne Lanzenfixierung

R+M Nr.	105 610 050
---------	-------------

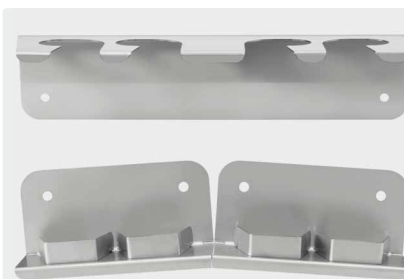

**Neu**

Für alle Lanzen mit R+M / Suttner Isolierung. Mit 4 Lanzenfixierungen zur Montage für Anschluss: Handverschraubung oder Innengewinde

R+M Nr.	105 610 055
---------	-------------



**Neu**

Lanzenfixierung für alle Lanzen mit R+M / Suttner Isolierung, zum individuellen Nachrüsten

R+M Nr.	105 610 004
---------	-------------

Symbole ☉ Ausgang ISO Isolierung ↔ Länge M Material