

Kombidüsen



1/4" IG. Gehäuse schwarz. Max. 250 bar / 80 °C

R+M Nr.	D
657 545	045
657 555	055
657 560	06




M18 IG. Gehäuse schwarz. Max. 250 bar / 80 °C


R+M Nr.	D
657 545 1	045
657 555 1	055
657 560 1	06

K

Funktionsweise Dreifachdüsen

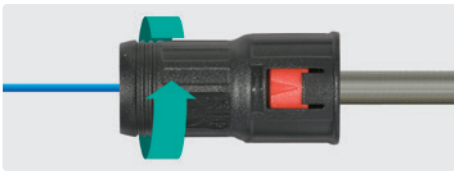

Hochdruck Punktstrahl

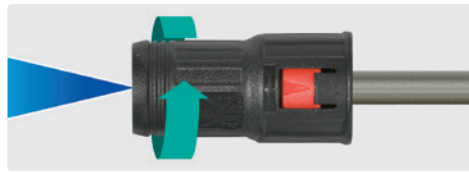

Hochdruck Breitstrahl 25°



Niederdruck Breitstrahl 40°

Schwallregeldüsen

Mini Schwallregeldüsen



R+M Nr.	↻	Ⓒ
657 20	1/4" IG	1/4" IG

R+M Schwallregeldüsen




R+M Nr.	↻	Ⓒ
657 30	1/4" IG	1/4" IG

ST-51 Schwallregeldüsen




R+M Nr.	↻	Ⓒ
200 051 530	1/4" IG	1/4" IG

Funktionsprinzip einer Schwallregeldüse




Hochdruckphase



Niederdruckphase

Universalhalterung

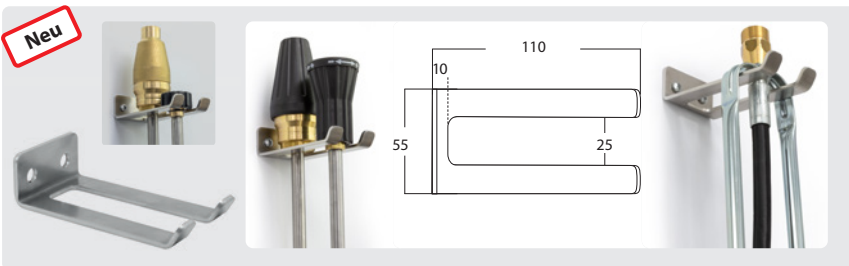

R+M Nr.
710 400 097

Edelstahlhalter für Wandmontage

* Strahlrohr