


## Аксессуары для насадки для мойки стен

Новинка

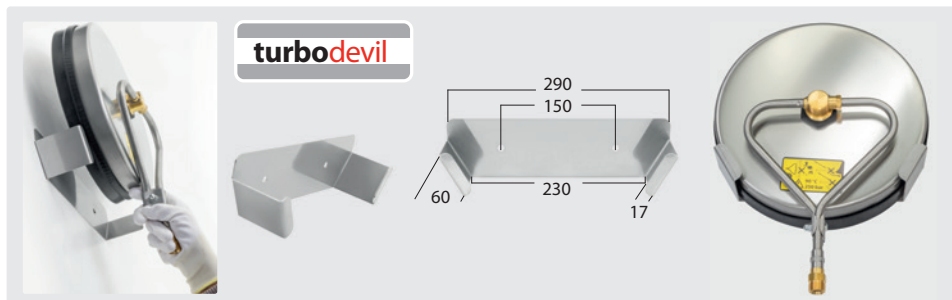

Настенный кронштейн для мойки стен **turbodevil**

R+M Nr.	M	5
710 400 097	Нерж. сталь 2 мм	0,5 кг

## Система форсунок hydroblade®

Набор состоит из держателя форсунок, 6 одинаковых форсунок-вставок и уплотнительных O-колец. Макс. 400 bar / 150 °C

- » Более острая, более равномерная струя с необычайно узкой глубиной
- » Применение: мойка высоким давлением и паром
- » Подходит для существующих систем



0°      15°      25°      40°



D	R+M Nr.
034	
040	126 100 040
045	126 100 045
050	126 100 050
055	126 100 055
060	126 100 060
065	
070	
075	126 100 075
080	
090	
100	

R+M Nr.
126 015 034
126 015 040
126 015 045
126 015 050
126 015 055
126 015 060
126 015 070
126 015 075
126 015 080


R+M Nr.
126 025 034
126 025 040
126 025 045
126 025 050
126 025 055
126 025 060
126 025 065
126 025 070
126 025 075
126 025 080
126 025 090
126 025 100

R+M Nr.
126 040 040
126 040 045
126 040 050
126 040 055
126 040 060
126 040 070


## Тестирование hydroblade®

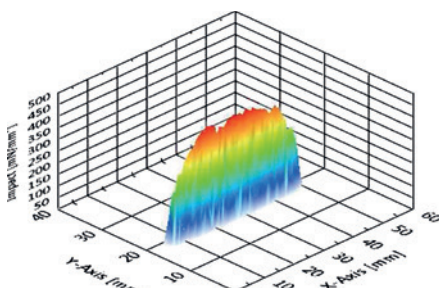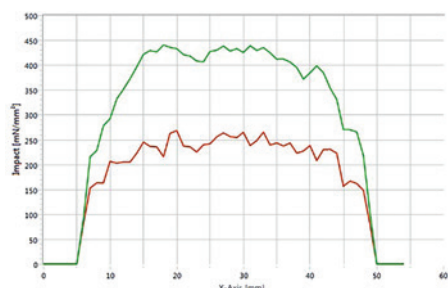

Плоскоструйные форсунки **hydroblade®** характеризуются равномерным распределением жидкости и давления. Особенно энергоемкие струи достигаются при углах распыления до 40°. Благодаря геометрии потока в форсунке создается компактная контролируемая струя.

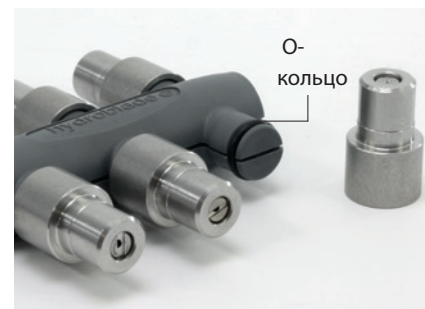

Набор **hydroblade®** состоит кроме держателя форсунок из 6 одинаковых форсунок-вставок и подходящих уплотнительных O-колец.



1/4" IG : M20 AG.  
Держатель форсунки.  
Нерж. сталь

R+M Nr.
200 088 125



M20x1 IG.  
Защита форсунки.  
Латунь.

R+M Nr.
020 000 085