


Пеноинжекторы Suttner

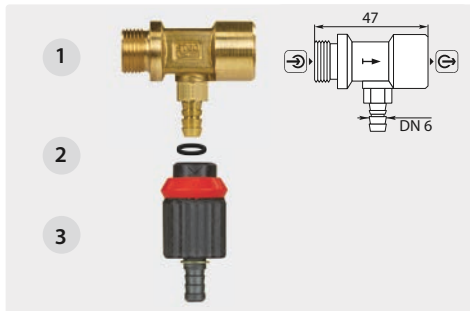

Макс. 250 bar / 60 °C.

Смешивание ок. 0 - 11,5 %

| R+M Nr. | TYP | D | G | ⊖ |
|-------------|-----|-----------|------------------|-----------------|
| 200 060 700 | 1 | ST-60.1 | 1,6 | 3/8" AG 3/8" IG |
| 200 060 710 | 1 | ST-60.1 | 1,8 | 3/8" AG 3/8" IG |
| 050 000 370 | 2 | О-кольцо | | |
| 200 061 500 | 3 | Дозировка | Наконечн. ∅ 6 мм | |

Ремкомплекты



Обратный клапан для химии. Наконечник 6 мм

| R+M Nr. |
|-------------|
| 200 060 725 |

Инжекторы для химии Suttner

ST-64 всасывающая сторона



Инжектор с включаемой и выключаемой дозировкой химии. Для всасывания химии на входе насоса. Химия/водяная смесь благодаря этому подается в режиме высокого давления. Применять обратный клапан (R+M Nr. 734 10). наконечник 6 мм. Макс. 10 bar / 90 °C

| R+M Nr. | ⊖ | G | ⊖ |
|-------------|---------|---------|---------------|
| 200 064 500 | 1/2" AG | 1/2" IG | 5 – 15 л/мин |
| 200 064 510 | 1/2" AG | 1/2" IG | 15 – 30 л/мин |

ST-230 компл. с вентилем-огранич. давления




ST-230 с подсоединением, шаровым краном, трубки из нерж. стали 400 мм и шлангом 1.000 мм.

Макс. 250 bar / 30 л/мин / 95 °C

| R+M Nr. | G | ⊖ |
|-----------|--------|--------|
| 530 404 1 | M22 AG | M22 IG |

Наборы для всасыв. химии Suttner

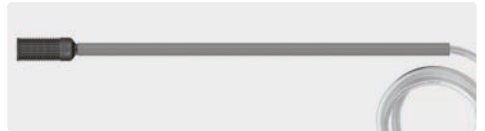

Набор для всасывания с всасыв. шлангом 1.500 мм, всасыв. фильтром ST-31 и химически стойкой пластмассовой трубкой 320 мм. Трубка удерживает всасывающий фильтр в самом глубоком положении.

| R+M Nr. | TYP | DN |
|-------------|--------------------------|------|
| 200 031 500 | Прозрачный шланг | 6 мм |
| 200 031 510 | Тканевый шланг синий | 9 мм |
| 200 031 520 | Тканевый шланг жёлтый | 9 мм |
| 200 031 530 | Тканевый шланг прозрачн. | 9 мм |



Набор для всасывания с фильтром с обратным вентилем и трубкой из нерж. стали 350 мм

| R+M Nr. | DN |
|-------------|-------|
| 200 032 601 | 6 мм |
| 200 032 602 | 8 мм |
| 200 032 603 | 10 мм |