


Магнитные вентили ВД, в нормальном состоянии закрыты.


Danfoss VDHT

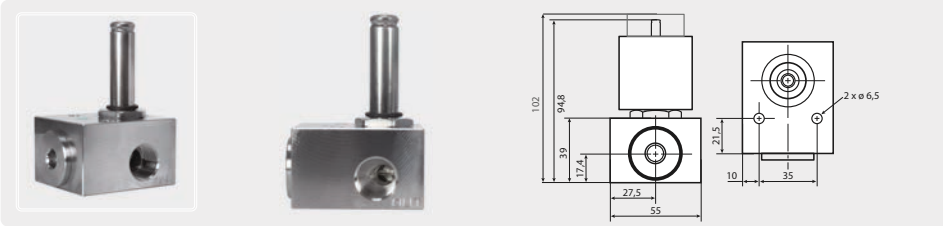

Нерж. сталь. Viton. Диапазон давлений 0 - 160 bar. Без катушки. Макс. 90 °C

R+M Nr.	⊙	⇐
837 180 094	1/2"	60 л/мин
837 180 092	3/8"	30 л/мин

Катушка для электромагнитного вентиля

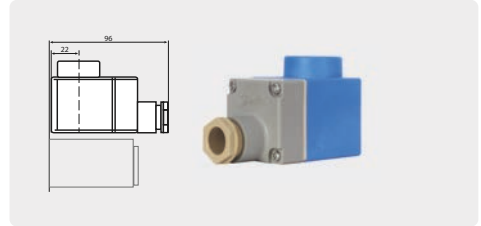

Danfoss. 24 V / DC / 13 W

R+M Nr.
837 018 791 4

Rapa SV 04



1/4" IG. NW 1,5 мм. Магнитные вентили с розеткой. Диапазон давлений 0 - 130 bar. Макс. 90 °C

R+M Nr.	V
832 01	24 V =
832 00	24 V ~ 50 Hz
832 10	230 V ~ 50 Hz

AK



1/4" IG. NW 1,2 мм. Магнитные вентили без розетки. Диапазон давлений 0 - 180 bar. Макс. 90 °C

R+M Nr.	⇔	I	V
833 10	48 мм	109 мм	24 V =
833 15	48 мм	109 мм	24 V ~ 50 Hz
833 00	48 мм	109 мм	230 V ~ 50 Hz

Розетка



R+M Nr.
833 50

Распределительный блок



Нерж. сталь. 2 x 3 выхода. В x Ш x Г: 36 x 193 x 40 мм. 290 г. Макс. 10 bar. 150 °C

R+M Nr.	6 x ⊙	G	⇐
725 061 012	1/2" IG	1" IG	1" IG



Нерж. сталь. 4 выхода. В x Ш x Г: 36 x 243 x 40 мм. 390 г. Макс. 10 bar. 150 °C

R+M Nr.	4 x ⊙	G	⇐
725 041 012	1/2" IG	1" IG	1" IG

